

Clip Super

Tapis pour salle de traite et aires d'attente

1 Éléments de fixation

Vis à frapper inox 8 x 80 mm avec rondelle inox.

2 Stockage des tapis

Si les dalles ne sont pas mises en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose, assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

3 Support


Le support des dalles doit être en béton ou asphalté (si celui-ci est assez robuste). Il doit être lisse pour que les dalles portent bien sur l'ensemble de sa surface.

Avant la pose, nettoyez le support et le laissez sécher.

4 Pose des dalles

Les dalles doivent être posées en respectant une distance le long des murs d'environ 2 cm. Poser les dalles avec la face rainurée sur le dessous (les rainures doivent être parallèles au sens d'écoulement). Les dalles sont positionnées les unes contre les autres, en emboîtant les puzzles. Il est possible de découper les emplacements des poteaux à l'aide d'un cutter ou d'une scie sauteuse.

La fixation se fait avec les vis fournis dans les quatre coins de la dalle (à 5 cm du bord de la dalle). Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la pointe, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis.

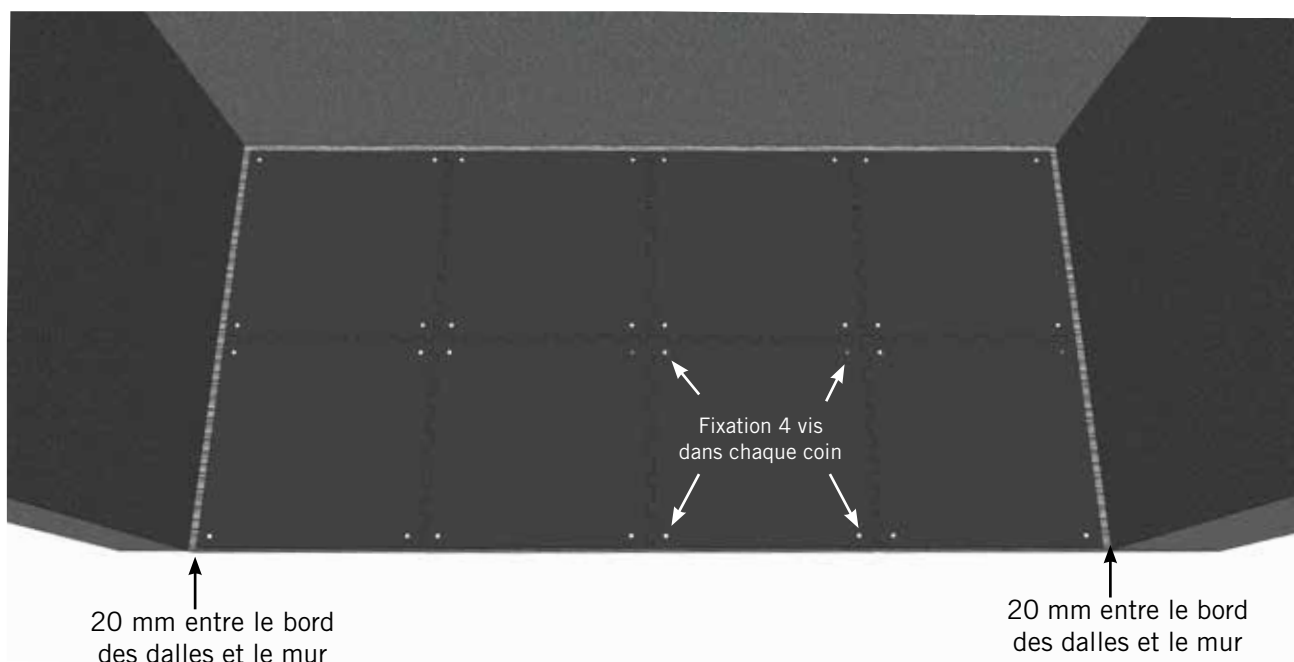

Si les présentes préconisations ne sont pas respectées, la garantie ne pourra pas être prise en compte.

Clip Super

Tapis pour salle de traite et aires d'attente

5 Découpe

Finitions:

Utiliser un cutter ou une scie sauteuse pour découper les jonctions des dalles aux extrémités.



6 Entretien

Il est possible de racler les dalles à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).

Si les présentes préconisations ne sont pas respectées, la garantie ne pourra pas être prise en compte.