

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC 8110.



Extérieur

Lavage
jet d'eauRésistant
aux UV

Efl

90%
Recyclé

Recyclable



REACH

Compatible
PMR**APPLICATIONS**

Utilisation intérieure et extérieure : protection de sol existant, protection de carrelage, pour amortir les chutes d'objets, ou utilisation en sous-couche.

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Insonorisant.
- Excellente résistance à l'usure et à la déchirure.


Pose

Coller en plein avec colle polyuréthane (1 à 1,5 kg/m²).
(cf page.118)



GRANULATS CAOUTCHOUC RECYCLÉ AGGLOMÉRÉS
AVEC UN LIANT POLYURÉTHANE

Noir

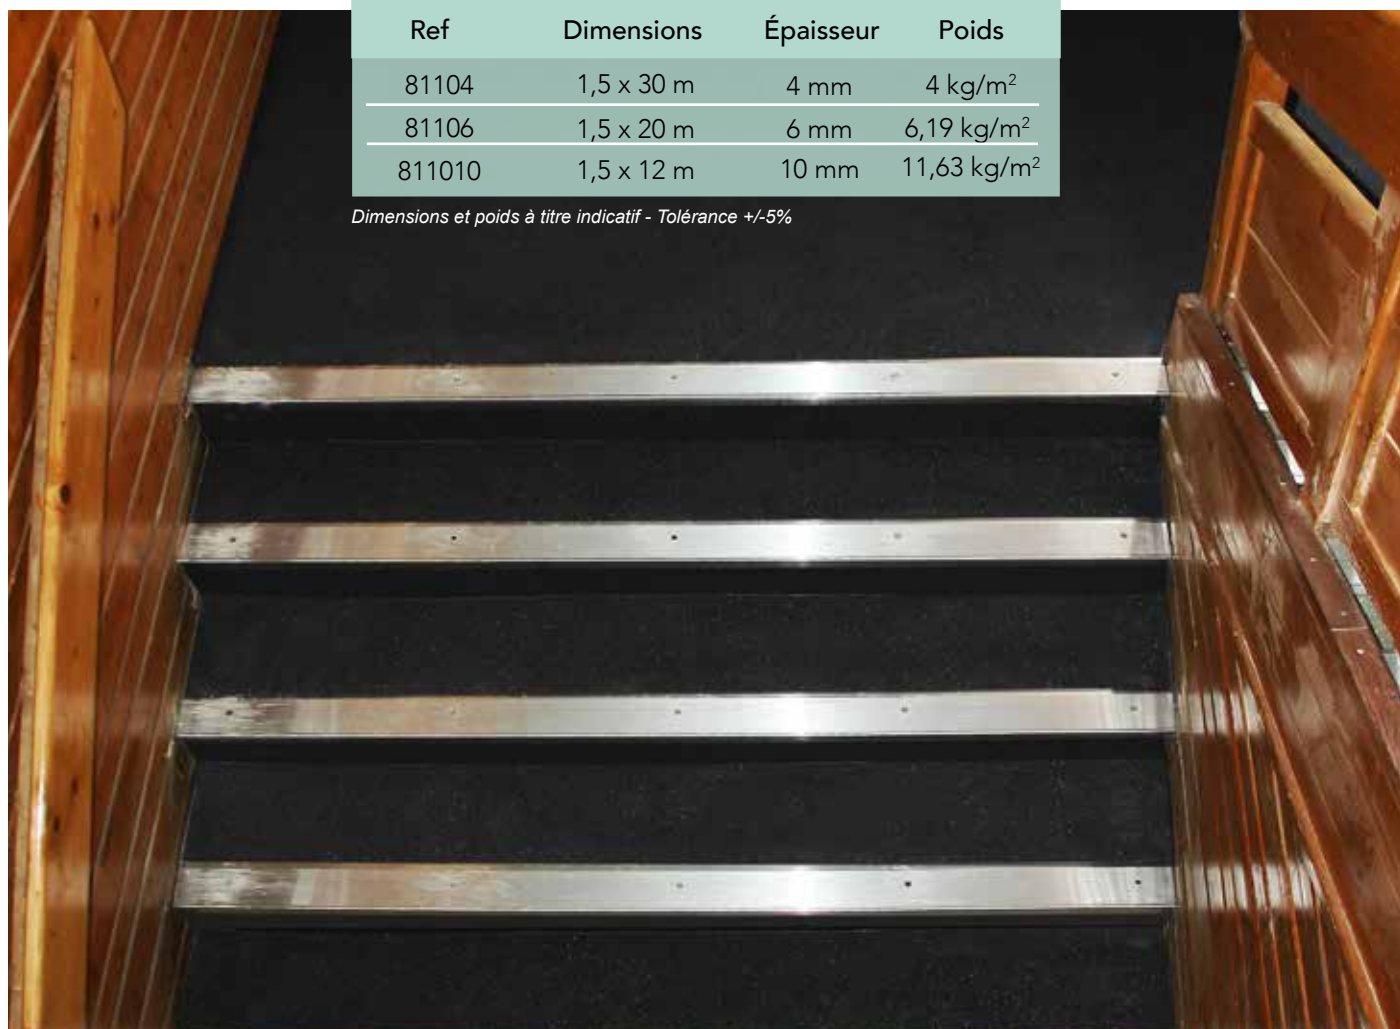

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
81104	1,5 x 30 m	4 mm	4 kg/m ²
81106	1,5 x 20 m	6 mm	6,19 kg/m ²
811010	1,5 x 12 m	10 mm	11,63 kg/m ²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%