

## Dalle PVC emboîtable

**Composition :** PVC souple recyclable

### Applications :

- qualité dure 92 ShoresA : ateliers, entrepôts industriel, magasins, show-room...
- qualité souple 78 ShoresA : applications moins sévères comme bureaux, chambres froides...

**Environnement :** sec avec légères projections d'huiles ou produits chimiques (liste sur demande)

### Avantages :

- finition granulée ou pastillée
- grande résistance à l'usure et à l'abrasion
- antidérapante
- facile et rapide à mettre en œuvre : pose libre avec un maillet
- grande résistance aux produits chimiques
- emboîtement par queue d'aronde
- facile à entretenir
- grande résistance au poids

**Coloris :** gris foncé, rouge, bleu, vert

### + Info :

nous consulter pour :

- passage de chariots élévateurs
- qualité antistatique
- fiche d'entretien disponible sur demande




Bordure



Surface pastillée



Surface granulée

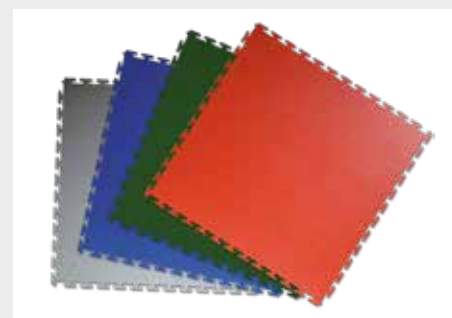

Nuancier



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDEX5P (pastillé)	50,1 x 50,1 cm	5 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>
IDEX5G (granulé)	50,1 x 50,1 cm	5 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>
IDEX5B (bordure)	50,1 x 7,8 cm	5 mm	1,2 kg le lot de 4
IDEX5A (angle)	59,2 x 7,8 cm	5 mm	1,4 kg le lot de 4
Conditionnement par carton de 2.5 m <sup>2</sup> - Existe également en épaisseur 7 mm			

