



Extérieur



Lavage au jet d'eau



Résistant aux UV



Cfl-S1



Recyclable



REACH



CONFORME NORME NFP 98-352
(loi Handicap de février 2005)

APPLICATIONS

A placer dans les lieux publics pour guider les personnes malvoyantes ou non-voyantes sur un itinéraire évitant les obstacles.


AVANTAGES

- Repère discret et efficace qui indique la direction à suivre.
- Le contraste de texture et de couleur facilite la détection de changement de relief sous la canne ou sous la semelle.
- Antidérapante.


POSE

Dégraisser la face inférieure et la rendre rugueuse en la ponçant.

Collée en plein avec colle polyuréthane bi-composant. Existe également avec une face inférieure adhésive.

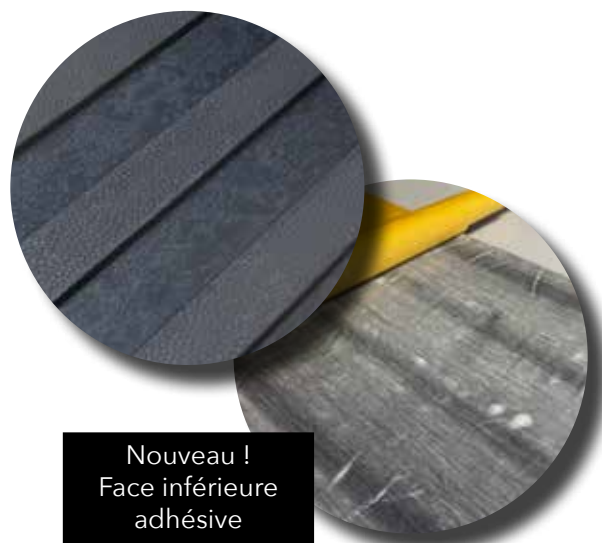


CAOUTCHOUC




NOIR.
COLORIS BLANC OU GRIS SUR DEMANDE


BAO17100EP7



BAO22100EP8



BAO22100EP5



| Réf | Dimensions | Épaisseur | ERP |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| BAOCFL17100EP7 | 17 x 100 cm | 7 mm | 1 - 2 (pose double rail) |
| BAOCFL22100EP8 | 22 x 100 cm | 8 mm | 1 - 2 (pose simple rail) |
| BAOCFL22100EP5 | 22 x 100cm | 5 mm | 3 - 5 (pose simple rail) |
| BAO17100ADHESIVE7 | 17 x 100 cm | 7 mm | 1 - 2 (pose double rail) |
| BAO22100ADHESIVE5 | 22 x 100 cm | 5 mm | 1 - 2 (pose simple rail) |
| BAO22100ADHESIVE8 | 22 x 100cm | 8 mm | 3 - 5 (pose simple rail) |

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%