



Extérieur



Grattant



Trafic intense  
>1000 passages/jour



Lavage haute pression



Utilisation -40°C



Résistant aux UV



Recyclable



R10




REACH

## APPLICATIONS

Pour les entrées en fosse de bâtiments publics avec un trafic intense, passerelles ou escaliers extérieurs.

## AVANTAGES

- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».
- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Antidérapant R10 (selon la norme DIN 51130).
- Autoplombant.

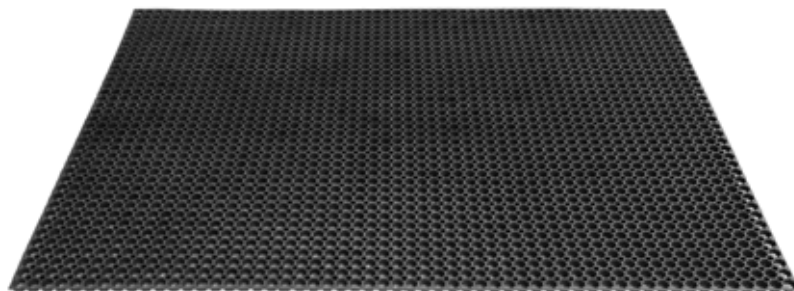

M67 Face supérieure




M67 Face inférieure



100%

CAOUTCHOUC



NOIR

| Ref | Dimensions   | Épaisseur | Poids                  |
|-----|--------------|-----------|------------------------|
| M67 | 100 x 150 cm | 23 mm     | 15,5 kg/m <sup>2</sup> |

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

