



Extérieur



Grattant



Trafic important
500 à 1000 passages/jour



Lavage haute pression



Utilisation -40°C



Résistant aux UV



Naturel



49% recyclé



Recyclable



REACH

APPLICATIONS

Entrées avec ou sans fosse avec un trafic important, grandes surfaces, hôpitaux, hôtels, lycées, milieux humides..

AVANTAGES

- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm».
- Bords biseautés pour permettre le passage des caddies, fauteuils roulants... et réduire le risque de trébuchement.
- Très résistant, il est idéal pour les passages à trafic important.
- Antidérapant et drainant grâce à sa semelle à ventouses il permet notamment de sécuriser les passages glissants.
- Imputrescible et résistant aux UV.
- De faible épaisseur il est léger et facile à poser.


100%

CAOUTCHOUC

NOIR



AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

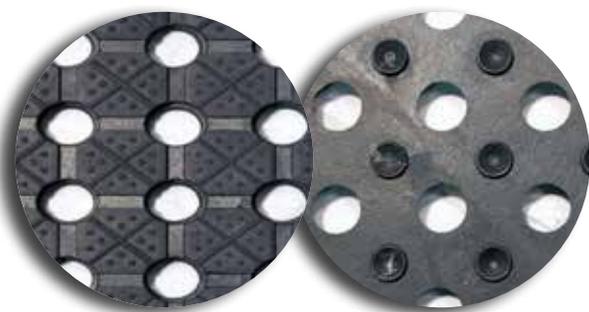

Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	9,2 kg
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	18,3 kg

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%