

Composition :

Sous couche en caoutchouc recyclé avec 3 types de surfaces:


- 8110 (noir)
- Sportneige
- Déligneige

Avantages :


- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Dalles emboitables: facile à installer
- Dalles bi-couches: sous-couche amortissante et face supérieure antidérapante
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse
- Haute résistance aux patins à glace

Pose: A poser sans collage - Dalles emboitables

Surface supérieure type 8110 ou Sportneige

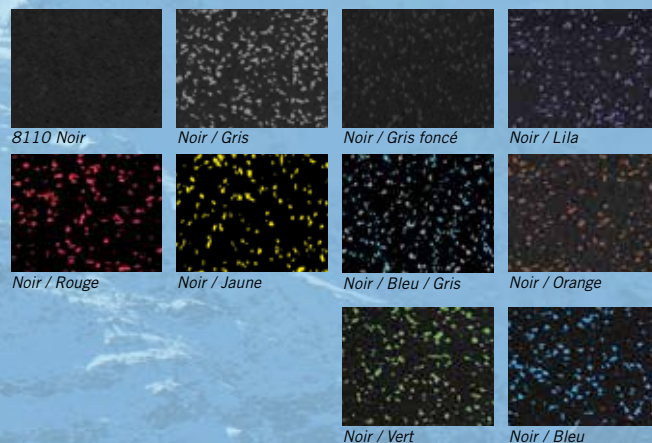

Surface supérieure type Déligneige

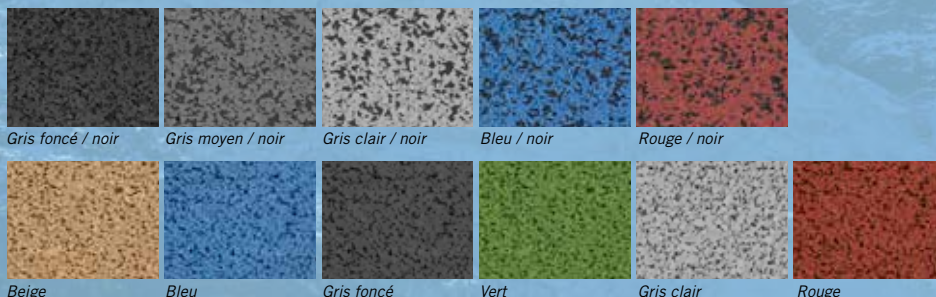

Efl Surface 8110 Sportneige	Cfl-S1 Surface Déligneige	Intérieur
Dalles emboitables	Trafic intense >1000 passages / jour	100% CAOUTCHOUC 100% caoutchouc
Utilisation jusqu'à -40°C	Lavage haute pression	Nettoyage monobrosse

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
ID ICE avec surface 8110	50 x 50 cm ou 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE avec surface Sportneige	50 x 50 cm ou 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Efl
ID ICE avec surface Déligneige	50 x 50 cm ou 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m ²	Cfl-S1