

# DÉLINEIGE

## Le revêtement au sommet

18

### Composition :

Délineige moucheté : 35% caoutchouc  
EPDM (noir) 65% EPDM (granulats colorés)  
Délineige uni : 100% EPDM coloré

### Avantages :

- Robuste et insensible à l'eau
- Grande résistance à l'usure, au vieillissement et aux UV.
- Excellente résistance aux sollicitations et influences mécaniques
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine à monobrosse

**Pose :** Collé en plein avec colle polyuréthane.

**Coloris :** Moucheté ou uni (voir nuancier)

*Délineige uni (sur demande)*



Gris foncé

Rouge


Bleu

Beige

Vert



*Délineige moucheté*

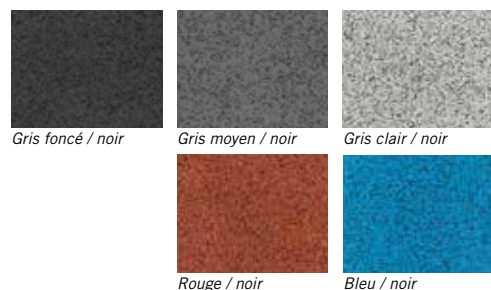

Gris foncé / noir

Gris moyen / noir

Gris clair / noir

Rouge / noir

Bleu / noir

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
<b>DÉLINEIGE MOUCHETÉ</b>				
DELINIEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
<b>DÉLINEIGE UNI (sur demande)</b>				
DELINIEIGE4 (uni)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE6 (uni)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE8 (uni)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1
DELINIEIGE10 (uni)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m <sup>2</sup>	Cfl-S1



Extérieur




Intérieur



A coller



Cfl-S1



100% CAOUTCHOUC



Lavage haute pression



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV