

## Le tapis caoutchouc à la demande

### Composition :

caoutchouc manufacturé (différentes qualités : caoutchouc naturel, SBR, nitrile, EPDM, antiabrasion...)

**Applications :** protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes...

### Avantages :

- antidérapant
- insonorisant
- excellente résistance à l'usure et à la déchirure

### Coloris :

selon qualité

### + Info :

existe en version toilée ou non toilée, avec face impression toile pour faciliter l'encollage et en différentes épaisseurs : nous consulter



Lavage  
au jet d'eau



Lavage  
haute pression



100%  
CAOUT  
CHOUC

Référence	Désignation	Dimensions	Épaisseur en mm	Nombre de pli(s)	Finition surface Supérieure/Inférieure
CCO1FL1FIT2	Caoutchouc CCO1FL1FIT2	1,40 x 10 m	2 mm	0	Lisse/Impression toile
CCO2FL3	Caoutchouc CCO2FL3	1,40 x 10 m	3 mm	0	Lisse/lisse
CCO1FLFIT2P4	Caoutchouc CCO1FLFIT2P4	1,40 x 10 m	4 mm	2	Lisse/Impression toile
CCN2FL4	Caoutchouc CCN2FL4	1,40 x 10 m	4 mm	0	Lisse/lisse
CCO2FL6	Caoutchouc CCO2FL6	1,40 x 10 m	6 mm	0	Lisse/lisse
BLACKSTART6	Caoutchouc BLACKSTAR ép. 6 mm	Largeur 1,40 - Long. Jusqu'à 10 m	6 mm	1	Lisse/support toile
IDS SHEET4MM	Caoutchouc IDS SHEET 4 mm	Largeur 2 m - Long. Jusqu'à 60 m	4 mm	1	Lisse/impimpression toile

Nous consulter pour toute autre qualité

## IDS Ramp

### Tapis spécial pont de bétailère

### Composition :

100 % caoutchouc


**Applications :** tapis pour pont de bétailère en bois ou en fer

### Avantages :

- Evite tous les phénomènes de glissade lors de la montée et de la descente des animaux
- Tapis en caoutchouc très robuste
- Gain de temps lors du chargement des animaux
- Réduit le bruit de piétinement

### Coloris : noir

+ Info : découpe à la demande

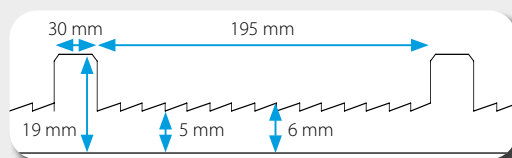

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
IDS RAMP	2,4 x 30,0 m	19 mm	8,5 kg/m <sup>2</sup>



Lavage  
au jet d'eau



Lavage  
haute pression



100%  
CAOUT  
CHOUC