ESPAÑOL

¡DS MONTAÑA

ALFOMBRAS DE CAUCHO Y REVESTIMIENTOS TÉCNICOS DE SUELO PARA LA MONTAÑA

04/2019

Introduction

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

Management has been involved in a Quality process for over 10 years.

La dirección reitera su compromiso a utilizar los recursos necesarios para continuar mejorando la satisfacción de sus clientes y la competitividad de la empresa, garantizando al mismo tiempo el respeto a la seguridad de cada uno y del medio ambiente.
Nuestra empresa trabaja con las instancias de certificación o de normalización (tipo LNE, LABORATOIRE POURQUERY...).

amfori
Trade with purpose

Miembro de amfori, la principal asociación comercial global dedicada al comercio abierto y sostenible. Mejoramos el rendimiento social de nuestra cadena de suministro a través de amfori BSCI.
Para más información,visite www.amfori.org

R.E.A.C.H

REACH REGULATION
IDS commits itself to the respect of the REACH regulation by banishing from its products all the substances harmful for the man and for the environment.

Los productos IDS están compuestos principalmente de caucho. Este material natural se elabora a partir del látex secretado por un árbol: el hevea. El caucho se utiliza de dos formas:

Caucho natural no reciclado:
El caucho natural es el producto procedente directamente de la transformación del látex. Es muy resistente a la abrasión y permanece flexible, incluso en caso de helada o de exposición prolongada a los rayos U.V. Ciertos aditivos añadidos durante el proceso de fabricación permiten obtener cauchos particularmente resistentes a los aceites (caucho nitrilo) o, más específicamente y bajo pedido, cauchos resistentes al fuego o de un color específico.

Mezcla de caucho natural no reciclado y caucho natural reciclado:
El caucho natural puede igualmente mezclarse con caucho reciclado, a fin de Rojoucir su coste.
Las características técnicas de esta mezcla son menos eficientes que las del caucho no reciclado.

El caucho reciclado está constituido por una mezcla de gránulos de caucho unidos por medio de un elastómero poliuretano. Los gránulos de caucho proceden principalmente del proceso de reciclaje. El caucho reciclado está perfectamente indicado para los revestimientos de suelo pegados o losetas de gran espesor no pegadas. Es antideslizante, robusto y aísla del frío y del ruido.

Elegir correctamente su producto

A fin de asesorarle lo mejor posible en la elección de su parrilla alveolar o su revestimiento de suelo, IDS ha establecido una señalización simple que le permitirá identificar rápidamente las características de cada uno de nuestros productos.

Para elegir correctamente su producto, debe primeramente plantearse algunas preguntas sobre la utilización que va a hacer del mismo y sobre las exigencias a las que éste estará sometido.
¿Sobre qué tipo de suelo va a instalar la parrilla alveolar o el revestimiento? ¿Estará instalado en el interior o en el exterior? ¿Lo pegará o lo colocará libremente? ¿Losetas o rollo? ¿Necesita una clasificación particular para el fuego? ¿Está usted sometido a las normas de accesibilidad para personas discapacitadas? ¿Cuál será la intensidad del tránsito? ¿Necesita una resistencia particular a los aceites, los productos químicos, los rayos U.V, la helada o el resbalamiento?
Las respuestas a estas preguntas y nuestros pictogramas le permitirán elegir el producto más adecuado a sus necesidades.

Índice

// PARRILLA CAUCHO 6

Parrilla M25 / M26
Parrilla M69+ / M22
Parrilla M69
Parrilla estándar
Parrilla MR12 BB bordes biselados
Parrilla MR12

// LOSETAS CAUCHO 14

Loseta CLIP 18
Loseta M75

// REVESTIMIENTO DE CAUCHO RECICLADO Y ROLLOS DE CAUCHO 18

Délineige
Sportneige
IDneige
ID Ice
Pastillé
Checker
IDS 12 & 16
Cola Poliuretano
M38 aislamiento eléctrico
Astroski
Tapilogo

Pictogramas

Ubicación

Exterior | Interior

Intensidad del tránsito

Tránsito normal | Tránsito importante | Tránsito intenso

Tipo de colocación



Losetas encastrables | Para colocar | Para pegar

Clasificación al fuego

antideslizante

R 9 | R 10 | R 11

Los + producto

Norma discapacitados | Drenante | Utilización hasta -40° C | Resistente a los UV | 100 % Caucho

Mantenimiento

Lavado a alta presión | Lavado con chorro de agua | Limpieza con monocepillo

iDS

MONTAÑA

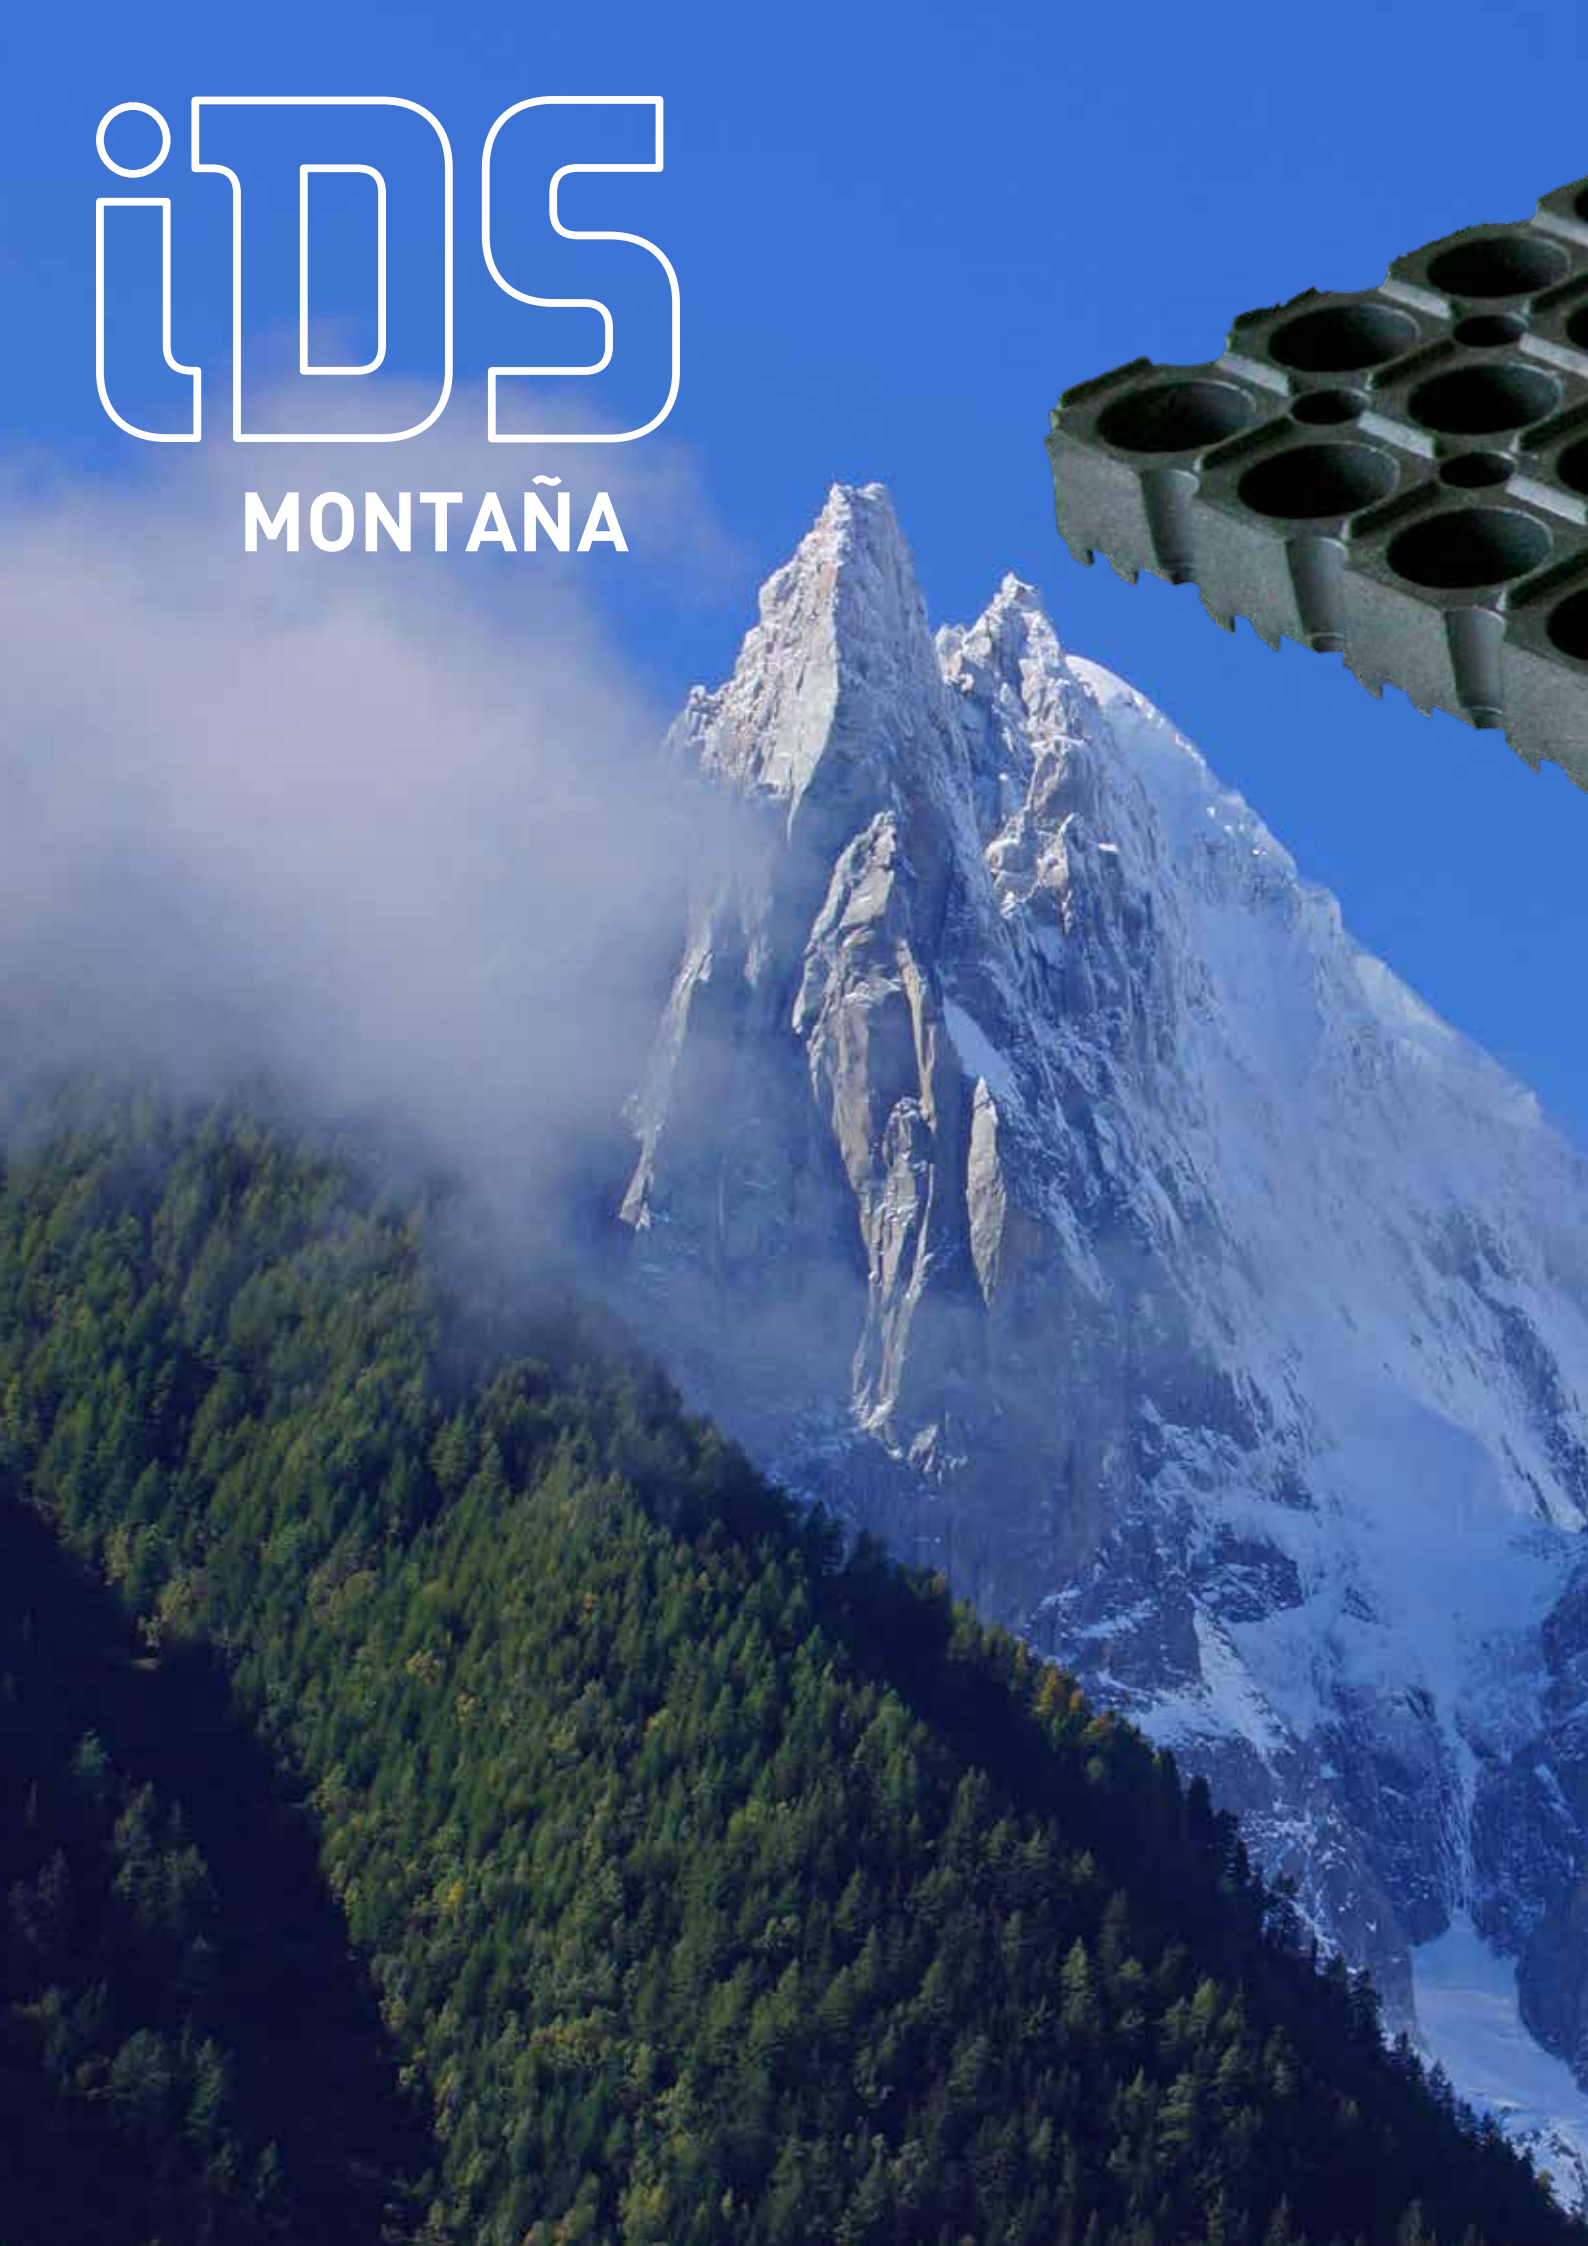

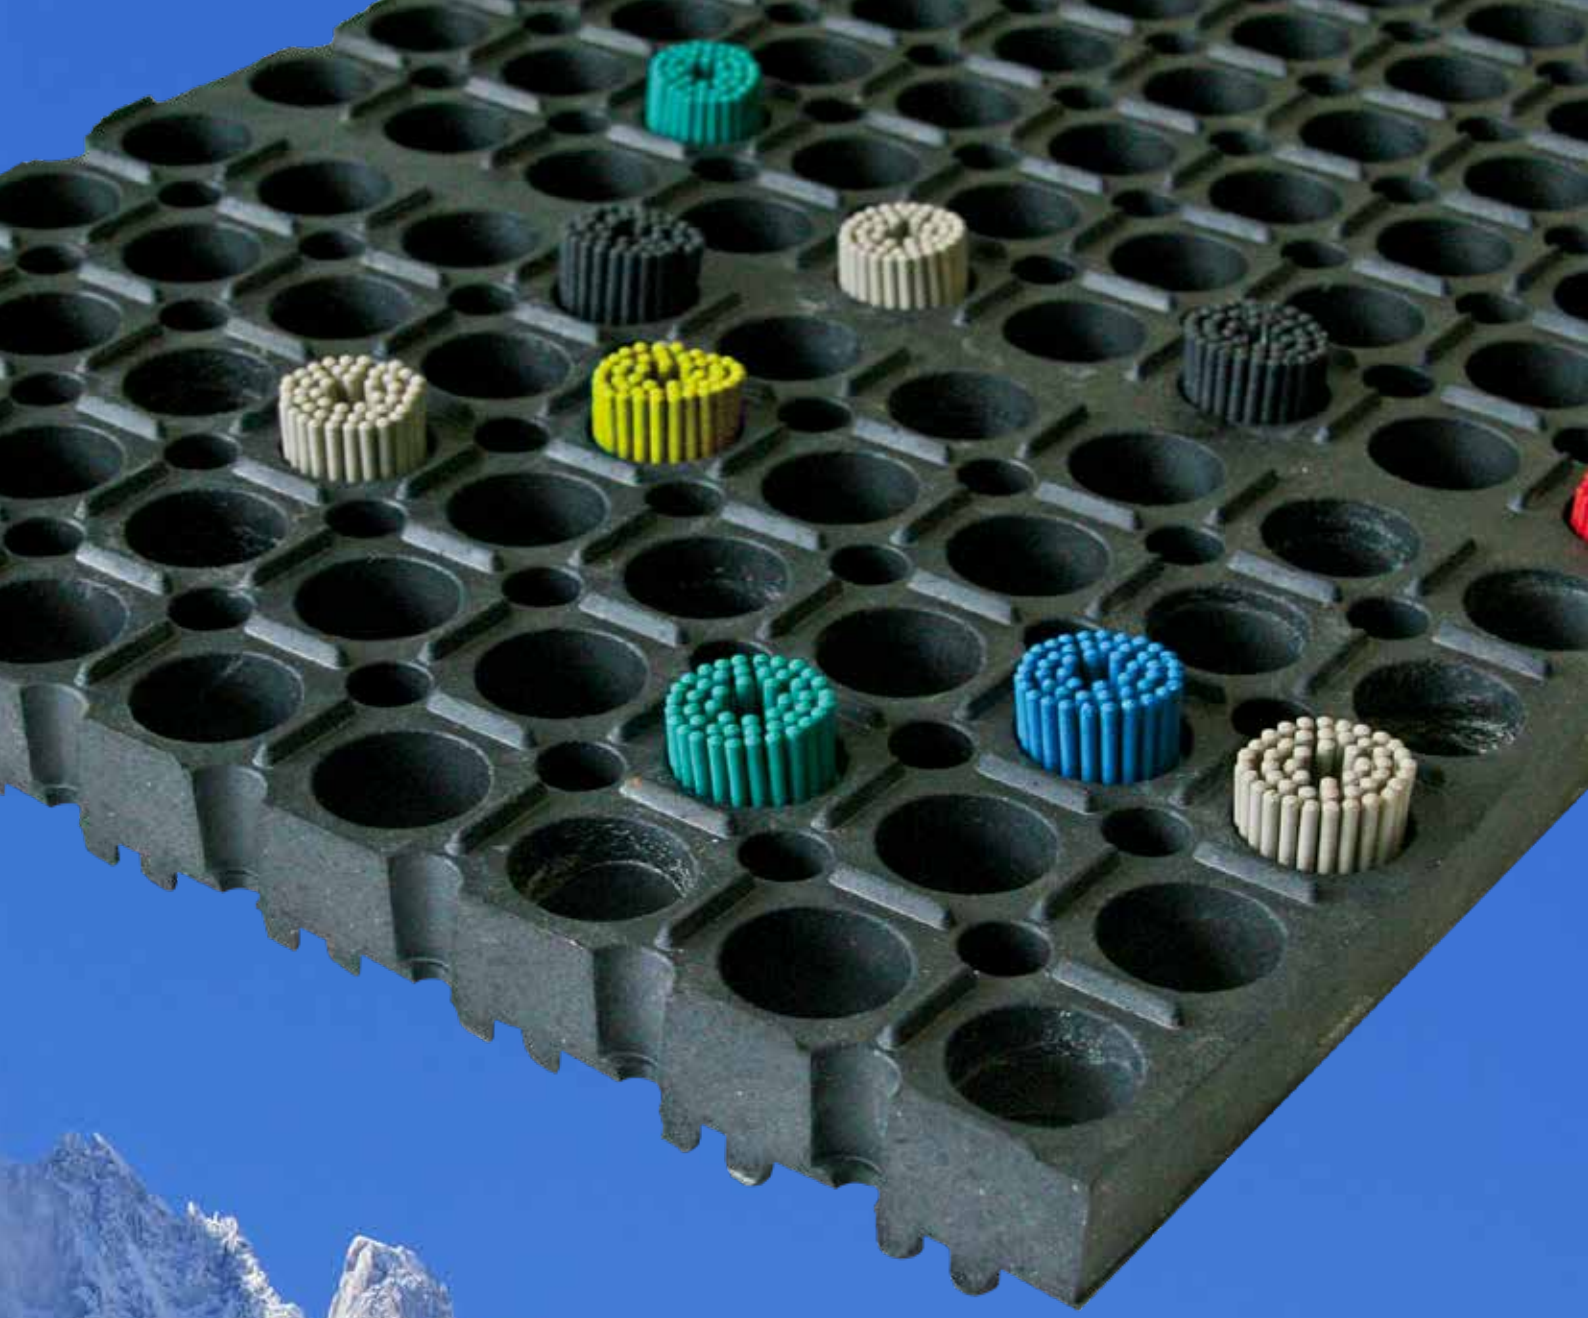

PARRILLA CAUCHO

Aplicaciones:

- estaciones de remontes mecánicos
- rampas de acceso y escaleras
- puesto de conductor de remontes mecánicos
- tiendas, restaurantes, oficinas de turismo…

Para saber más:

- Clasificaciones al fuego específicas bajo pedido
- Diferentes colores bajo pedido

Ventajas:

- Drenantes: ideal sobre un suelo perforado (parrilla metálica); la nieve y el agua pasan a través
- Antideslizantes: confort y seguridad para los usuarios, principalmente con botas de esquí
- Resistentes a la helada y a los rayos UV
- Aislantes del ruido
- Resistentes al tránsito con botas de esquí
- Lavado a alta presión

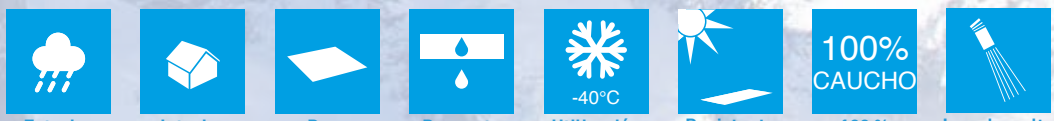

Exterior | Interior | Para colocar | Drenante | Utilización hasta -40° C | Resistente a los UV | 100 % Caucho | Lavado a alta presión

PARRILLA CAUCHO M25 / M26

La parrilla ultra-robusta, norma para personas discapacitadas

Composición: 100 % caucho natural no reciclado

Ventajas:

- Modelo conforme a la norma para personas discapacitadas LOGC940024A
- Muy antideslizante: finas aristas en toda la superficie
- Bordes biselados para facilitar el acceso (M2606)
- Muy robusto, gracias a su densidad
- Cara superior que permite la evacuación total del agua y la nieve
- Resistente a los cortes de las rejillas metálicas
- Larga vida útil

Colores: negro - Otros colores bajo pedido

para saber más: corte a la demanda

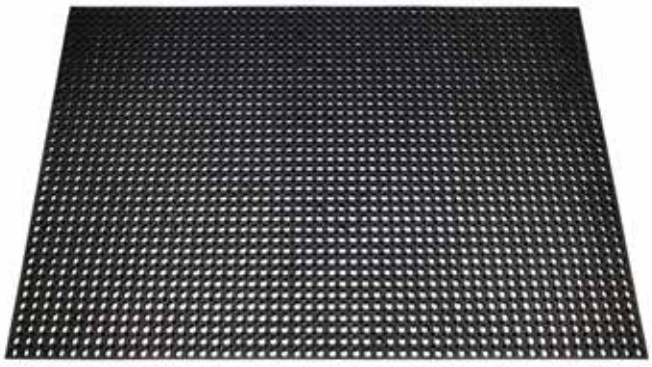

cara superior



cara inferior

Ø de los agujeros: 19 mm

unión C26

cepillos

tapones

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
M25	100 x 150 cm	22 mm	21,0 kg	-
M25CFL	100 x 150 cm	22 mm	21,3 kg	Cfl – S1
M2601*	91 x 152 cm	22 mm	20,0 kg	-
M2601CFL*	91 x 152 cm	22 mm	21,5 kg	Cfl – S1
M2606	98 x 157 cm	22 mm	21,0 kg	-
C26			0,02 kg	-
BROSSEM26CC				-
BOUCHONM26				-

** A la demanda*

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

PARRILLA CAUCHO M69+ / M22

La parrilla ultra-robusta

© IDM

Composición: 100 % caucho natural no reciclado

Ventajas:

- Muy robusto, gracias a su densidad
- Grandes alvéolos reforzados que permiten la evacuación total del agua y la nieve
- Muy antideslizante, gracias a sus alvéolos en relieve
- Resistente a los cortes de las rejillas metálicas
- Larga vida útil

Colores: negro - Otros colores bajo pedido

M22 cara superior
Espesor. 14 mm



M22 cara inferior

M69+ cara superior
Espesor. 23 mm
Ø de los agujeros: 29 mm

M69+ cara inferior

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
M69PLUS	100 x 150 cm	23 mm	20,0 kg	-
M69PLUS-BFL	100 x 150 cm	23 mm	23,0 kg	Bfl – S1
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg	-

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

PARRILLA CAUCHO M69

La parrila octogonal

Composición: 100 % caucho natural (Mezcla de caucho natural reciclado y no reciclado)

Ventajas:

- Grandes alvéolos para una evacuación total del agua y la nieve
- Muy antideslizante

Colores: negro - otros colores bajo pedido

cara superior



cara inferior

Otros colores bajo pedido

R10
R 10

Cfl-S1

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
M69	100 x 150 cm	23 mm	15,0 kg	-
M69CFL	100 x 150 cm	23 mm	16,0 kg	Cfl – S1
C68	Unión para M69		0,03 kg	-

Exterior

Para colocar

500 a 1000 tránsito / día
Tránsito importante

100% CAUCHO
100 % Caucho

Drenante

-40°C
Utilización hasta -40° C

Resistente a los UV

Lavado a alta presión

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

PARRILLA CAUCHO ECONÓMICA

Parrilla caucho

Composición: 100 % caucho natural (Mezcla de caucho natural reciclado y no reciclado)

Ventajas:

- Modelo M67 conforme a la norma para personas discapacitadas LOGC940024A
- Ligera: fácil de instalar
- Muy antideslizante

Colores: negro - otros colores bajo pedido

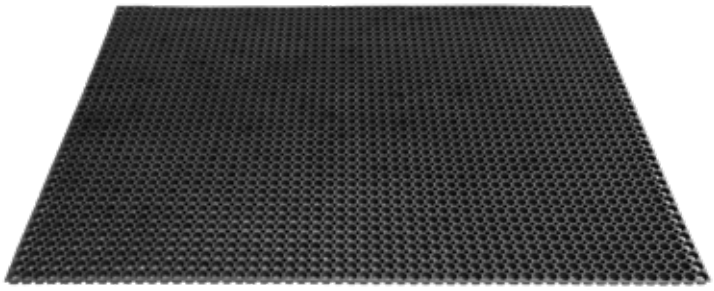

M67 / cara superior

M67 / cara inferior

M68 / cara superior



M68 / cara inferior

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
M67	100 x 150 cm	23 mm	14,0 kg	-
M68	100 x 150 cm	23 mm	13,0 kg	-
M11	80 x 120 cm	23 mm	9,0 kg	-
M10	80 x 120 cm	17 mm	6,0 kg	-
BROSSEM68	Cepillo para M68		0,04 kg	-
C68	Unión para M68		0,03 kg	-

M67 Norma discapacitados

Exterior

Para colocar

Tránsito importante

100 % Caucho

Drenante

Utilización hasta -40° C

Resistente a los UV

Lavado a alta presión

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

PARRILLA CAUCHO MR12BB

La parrilla de caucho con bordes biselados, conforme a la norma para personas discapacitadas

Composición: 100 % caucho natural
(Mezcla de caucho natural reciclado y no reciclado)

Ventajas:

- Modelo conforme a la norma para personas discapacitadas LOGC940024A
- Muy poco grosor y bordes biselados, para Rojoucir el riego de tropiezo y facilitar el paso de sillas de ruedas
- Antideslizante y drenante
- Muy buen agarre al suelo, gracias a su suela con ventosas
- Ligera y fácil de instalar
- Robusta

Colores: negro - otros colores bajo pedido

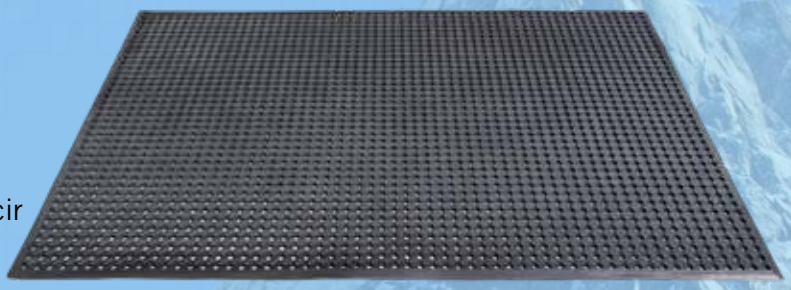



cara superior

cara inferior



bordes biselados

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	9,0 kg	-
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	17,0 kg	-

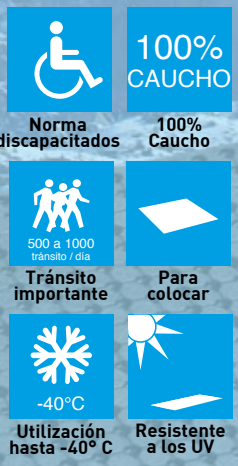

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

PARRILLA CAUCHO MR12 Rollo

La parrilla caucho en rollo

Composición: 100 % caucho natural (Mezcla de caucho natural reciclado y no reciclado)

Ventajas:

- La única rejilla en rollo
- Modelo conforme a la norma para personas discapacitadas LOGC940024A
- Muy poco grosor y bordes biselados, para Rojoucir el riego de tropiezo y facilitar el paso de las sillas de ruedas
- Antideslizante y drenante
- Ligera y fácil de instalar
- Instalación sobre un suelo duro

Colores: negro - otros colores bajo pedido

para saber más: corte a la demanda



cara superior



cara inferior

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m²	-
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m²	-
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m²	-

R9

Norma discapacitados

Exterior

Para colocar

500 a 1000 tránsito / día
Tránsito importante

100% CAUCHO
100 % Caucho

Drenante

-40°C
Utilización hasta -40° C

Resistente a los UV

Lavado a alta presión

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

iDS

MONTAÑA

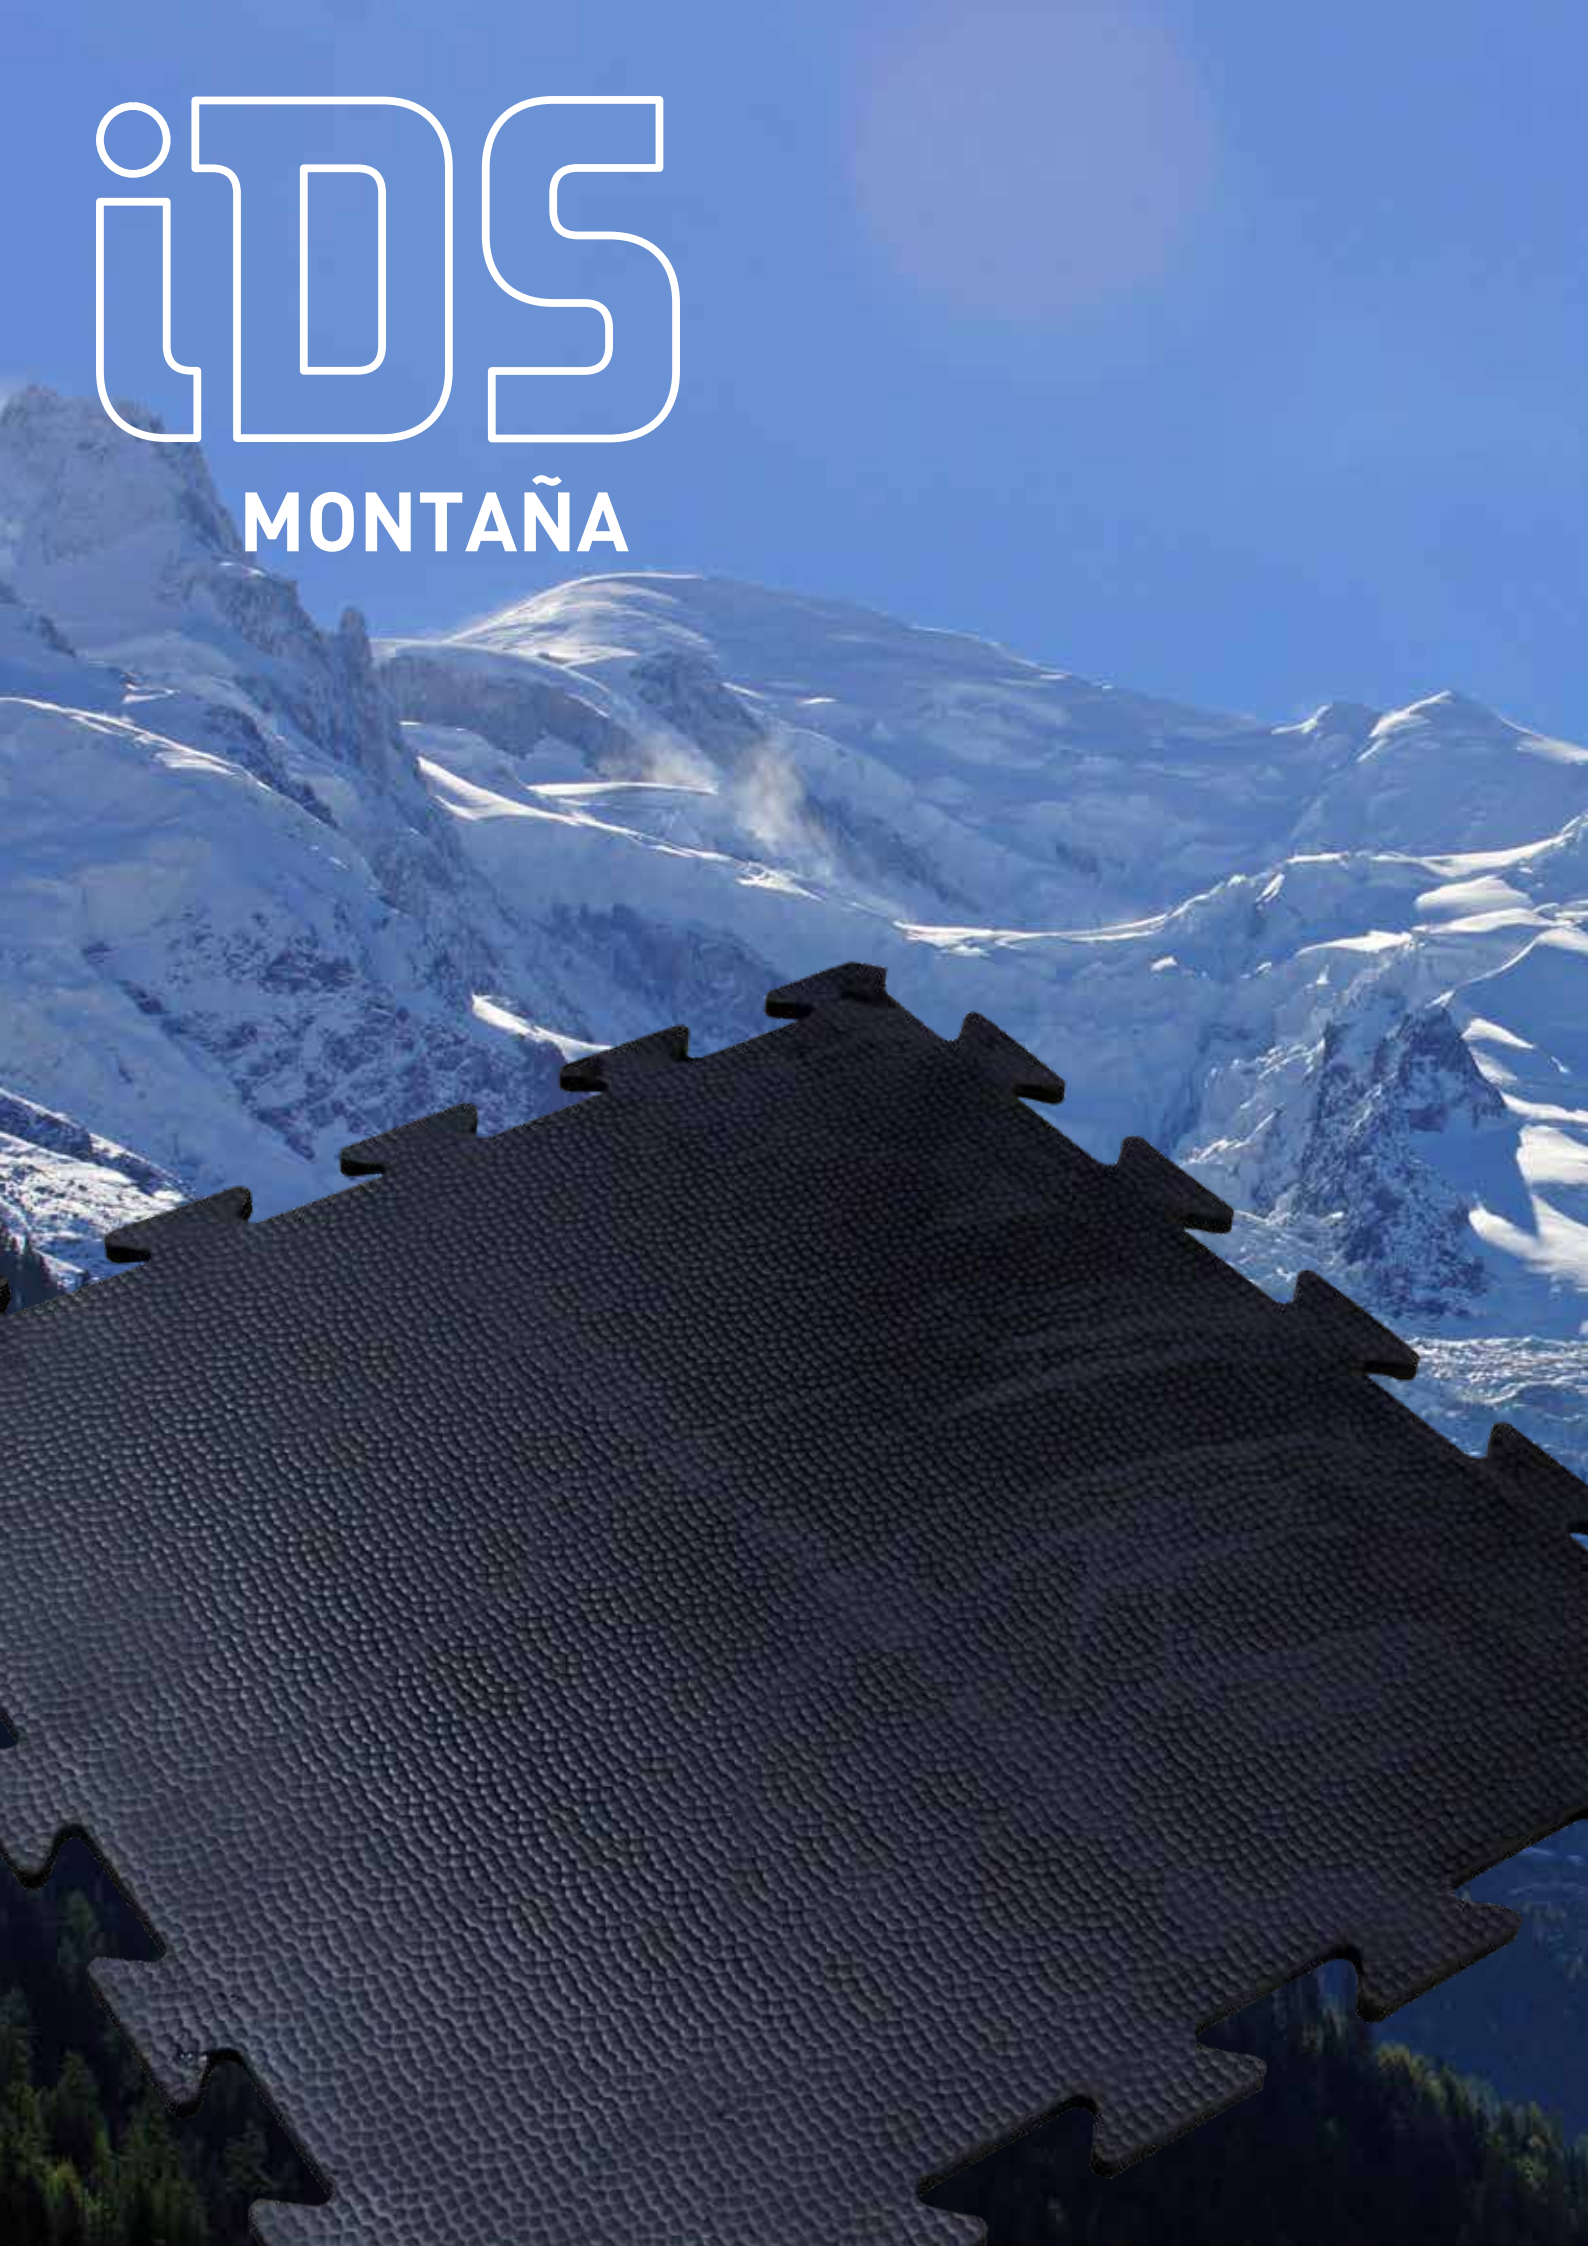

LOSETAS CAUCHO

Aplicaciones:

- estaciones de remontes mecánicos
- pistas de patinaje
- rampas de acceso y escaleras
- cajas y locales de remontes mecánicos
- vestuarios, consignas de esquís…
- tiendas, restaurantes, oficinas de turismo…

Para saber más:

- Diferentes colores bajo pedido

Ventajas

- Losetas encastrables (colocación libre), sin encolado
- Antideslizantes: confort y seguridad para los usuarios, principalmente con botas de esquí
- Losetas específicas para pistas de patinaje, gran resistencia a los patines de hielo
- Aislante térmico y acústico
- Resistentes a la circulación con botas de esquí
- Cara inferior reforzada
- Fácil instalación y reimplantación gracias a estos puzles
- Cara inferior drenante
- Fácil de limpiar
- Lavado a alta presión

Exterior | Interior | Losetas encastrables | Para colocar | Drenante | Utilización hasta -40° C | 100 % Caucho | Lavado a alta presión | Limpieza con monocepillo

LOSETAS CLIP 18

Losetas de caucho encastrables ultra-robustas

Composición: 100 % caucho natural no reciclado

Ventajas:

- Colocación libre (sin encolado)
- Losetas especiales para pistas de patinaje, gran resistencia a los patines de hielo
- Hiper-resistentes al paso con botas de esquí
- Muy antideslizantes
- Cara inferior ranurada para drenar la humedad
- Aislante térmico y acústico
- Fácil instalación gracias a estos puzles
- Limpieza con máquina monocepillo

Colores: negro - otros colores bajo pedido



Clip 18 / cara superior

Clip 18 / cara inferior

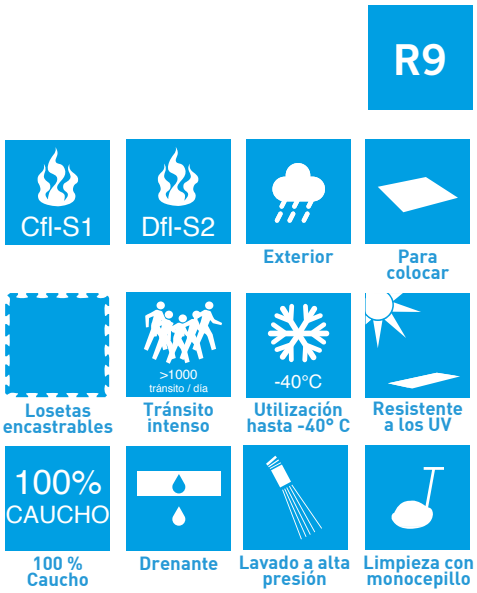

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
CLIP18	100 x 100 cm	17 mm	20 kg/m²	Dfl-S2
CLIP18CFL	100 x 100 cm	17 mm	23 kg/m²	Cfl-S1
CLASSIC (bordes rectos)	Contáctenos	17 mm	23 kg/m²	-

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

LOSETAS M75

Losetas de caucho encastrables

Composición: 100 % caucho natural no reciclado

Ventajas:
- Colocación libre (sin encolado)
- Resistentes al paso con botas de esquí
- Antideslizante
- Aislante térmico y acústico
- Fácil instalación gracias a estos puzles
- Gran resistencia a la abrasión
- Limpieza con máquina monocepillo

Colores:
M75: negro
M72: gris / verde / azul

cara superior

cara inferior

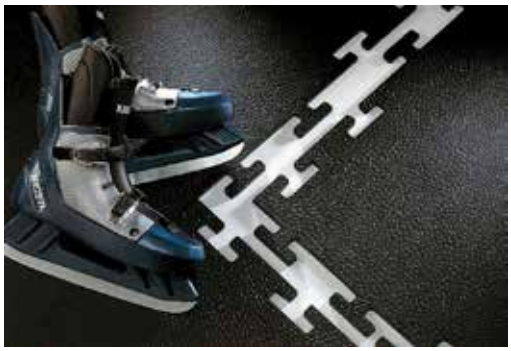

Gran resistencia a los patines de hielo

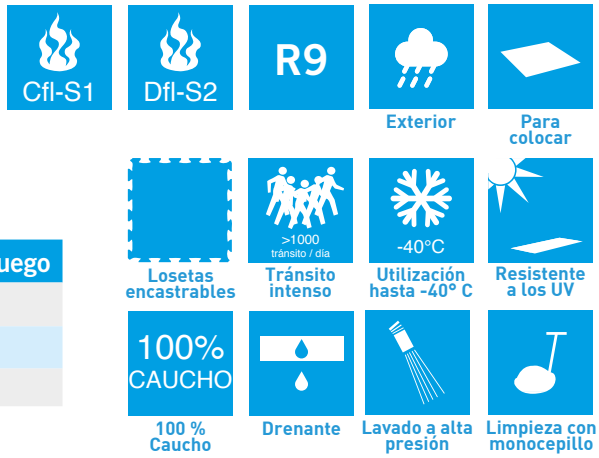

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
M75 (negro)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Dfl-S2
M75CFL (negro)	61 x 61 cm	10 mm	5,3 kg	Cfl-S1
M72 (colores)	61 x 61 cm	10 mm	5,2 kg	-

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

iDS

MONTAÑA

REVESTIMIENTO DE SUELO EN CAUCHO RECICLADO Y ROLLOS DE CAUCHO

Aplicaciones:

- cajas y locales de remontes mecánicos
- pistas de patinaje
- rampas de acceso y escaleras
- vestuarios, consignas de esquís…
- tiendas, restaurantes, oficinas de turismo…

Ventajas:

- Antideslizante
- Flexible
- Aislante acústico y térmico
- Alta resistencia a la abrasión
- Corte fácil
- Muy decorativo
- Gran surtido de colores y grosores



Exterior | Interior | Utilización hasta -40° C | 100 % Caucho | Lavado a alta presión | Limpieza con monocepillo

DÉLINEIGE

El revestimiento en la cumbre

Composición:
Délineige moteado: 35 % caucho EPDM (negro)
65 % EPDM (gránulos de color)
Délineige color liso: 100 % EPDM de color

Ventajas:

- Robusto e insensible al agua
- Gran resistencia al desgaste, al envejecimiento y a los rayos UV.
- Excelente resistencia al uso y a las influencias mecánicas
- Estético y decorativo
- Amortiguador de golpes
- Aislante térmico y acústico
- Limpieza con máquina monocepillo

Instalación: Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: Moteado o color liso (ver carta de colores)

Délineige color liso (bajo pedido)

Gris oscuro *Rojo* *Azul* *Beige* *Verde*

Speckled Délineige

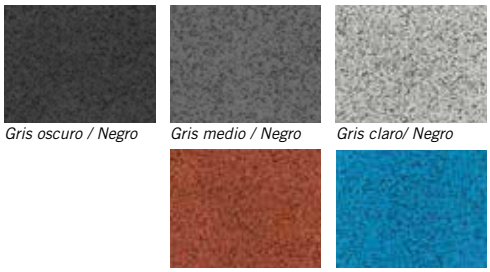

Gris oscuro / Negro *Gris medio / Negro* *Gris claro/ Negro* *Rojo / Negro* *Azul / Negro*

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
DÉLINEIGE MOTEADO				
DELINEIGE6	1,25 x 20,0 m	6 mm	8,0 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE8	1,25 x 15,0 m	8 mm	10,0 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE10	1,25 x 12,0 m	10 mm	12,5 kg/m²	Cfl-S1
DÉLINEIGE COLOR LISO (bajo pedido)				
DELINEIGE4 (liso)	1,25 x 30,0 m	4 mm	4,38 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE6 (liso)	1,25 x 20,0 m	6 mm	6,57 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE8 (liso)	1,25 x 15,0 m	8 mm	8,76 kg/m²	Cfl-S1
DELINEIGE10 (liso)	1,25 x 12,0 m	10 mm	10,95 kg/m²	Cfl-S1

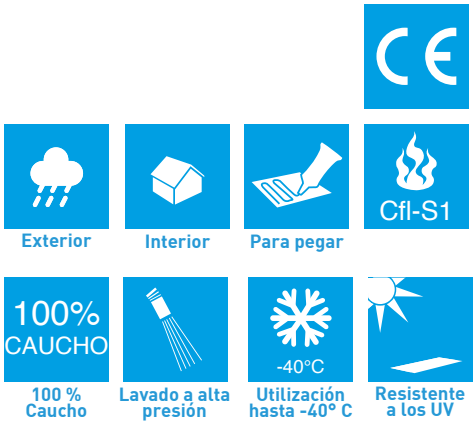

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

SPORTNEIGE

Revestimiento de suelos deportivos

Composición: 85 % caucho reciclado negro, 15 % gránulos EPDM de color

Ventajas:

- Robusto e insensible al agua
- Estético y decorativo
- Amortiguador de golpes
- Aislante térmico y acústico
- Limpieza con máquina monocepillo

Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: Negro / gris - Otros colores bajo pedido

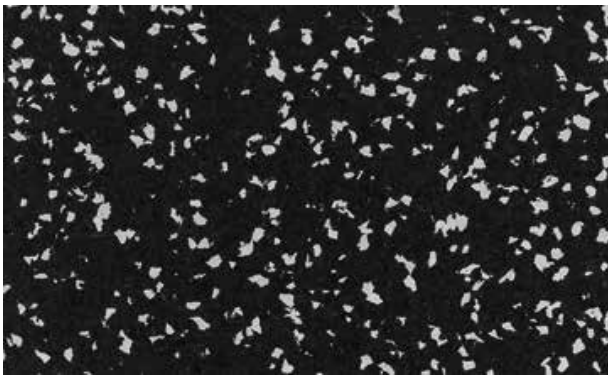

Negro / Gris

Otros colores (bajo pedido)



Negro / Gris oscuro



Negro / Verde



Negro / Azul

Negro / Lila



Negro / Rojo



Negro / Amarillo

Negro / Azul / Gris

Negro / Naranja

Interior

Para pegar

Tránsito intenso

100 % Caucho

Utilización hasta -40° C

Lavado a alta presión

Limpieza con monocepillo

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
SPORTNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m²	Efl
SPORTNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,7 kg/m²	Efl

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

IDNEIGE

Revestimiento de suelos robusto

Composición: 85 % caucho reciclado negro, 15 % gránulos EPDM de color

Ventajas:

- Robusto e insensible al agua
- Estético y decorativo
- Amortiguador de golpes
- Aislante térmico y acústico
- Limpieza con máquina monocepillo

Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: negro / azul – Otros colores bajo pedido



Negro / Azul

Colours on request



Negro / Amarillo



Negro / Verde

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m²	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m²	Efl

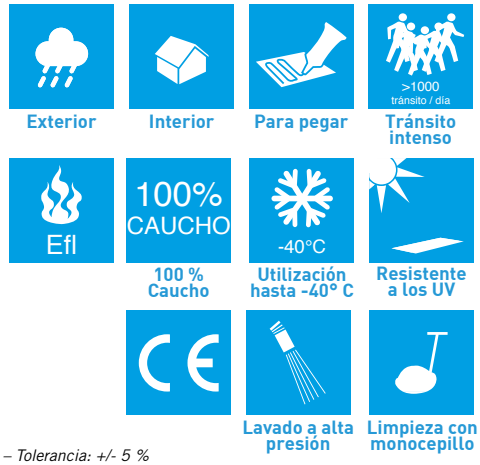

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

ID ICE
Interlocking rubber slabs

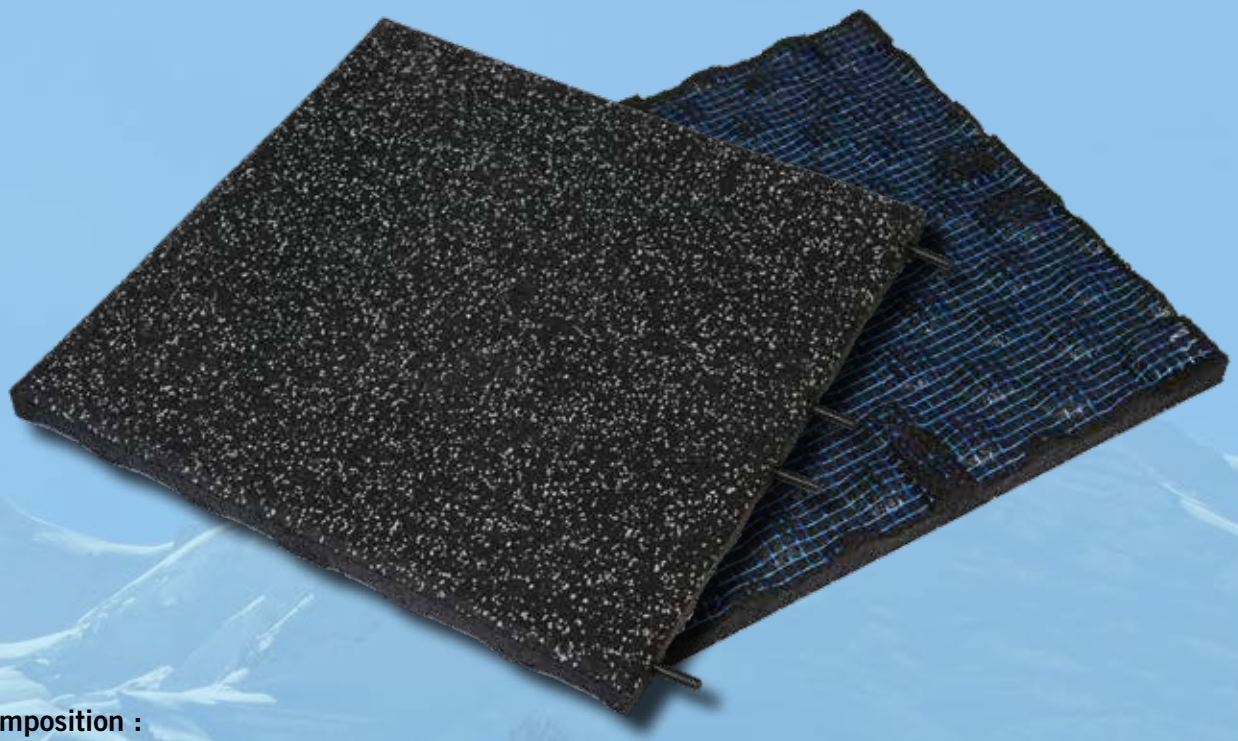

Composition :
Recycled rubber underlay with 3 types of surface:
- 8110 (negro)
- Sportneige
- Délineige

Avantages :
- Robust and insensitive to water
- Good looking and decorative
- Losetas encastrables: easy to install
- Two-layers rubber slab: Shock-absorbing underlay and anti-slip surface
- Heat and sound insulation
- Cleaning with single disk machine
- High resistance to ice skates

Laying: Loose laying - Losetas encastrables

8110 or Sportneige cara superior

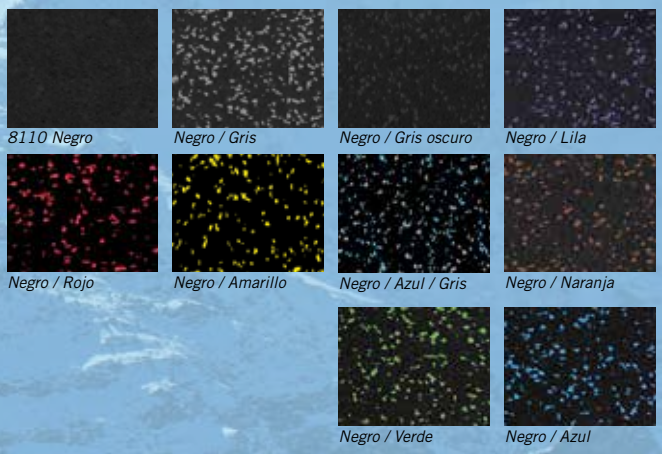

Délineige cara superior

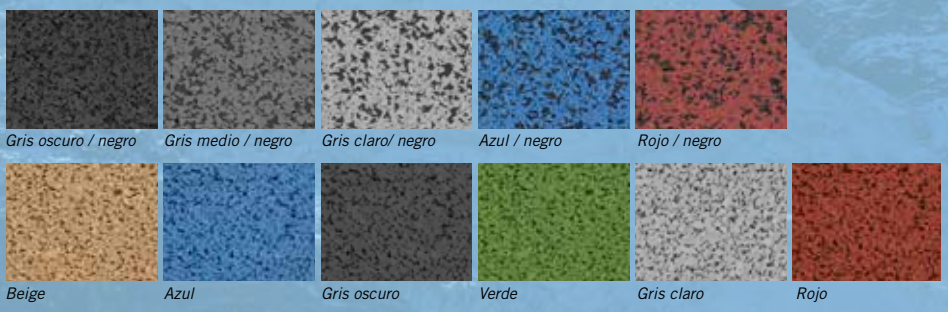

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
ID ICE with 8110 surface	50 x 50 cm or 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m²	Efl
ID ICE with Sportneige surface	50 x 50 cm or 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m²	Efl
ID ICE with Délineige surface	50 x 50 cm or 50 x 100 cm	30 mm	6,8 kg/m²	Cfl-S1

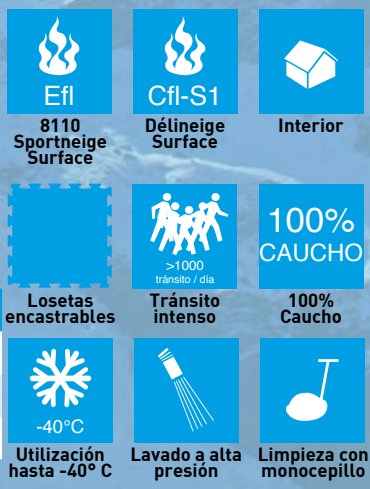

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

PASTILLÉ

El revestimiento con pastillas

Composición:
100 % Caucho natural

Ventajas:
- Antideslizante
- Robusto e insensible al agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Reverso esmerilado para fijación con adhesivo

Instalación: Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: negro o gris – Otros colores bajo pedido

para saber más: versión nitrilo bajo pedido

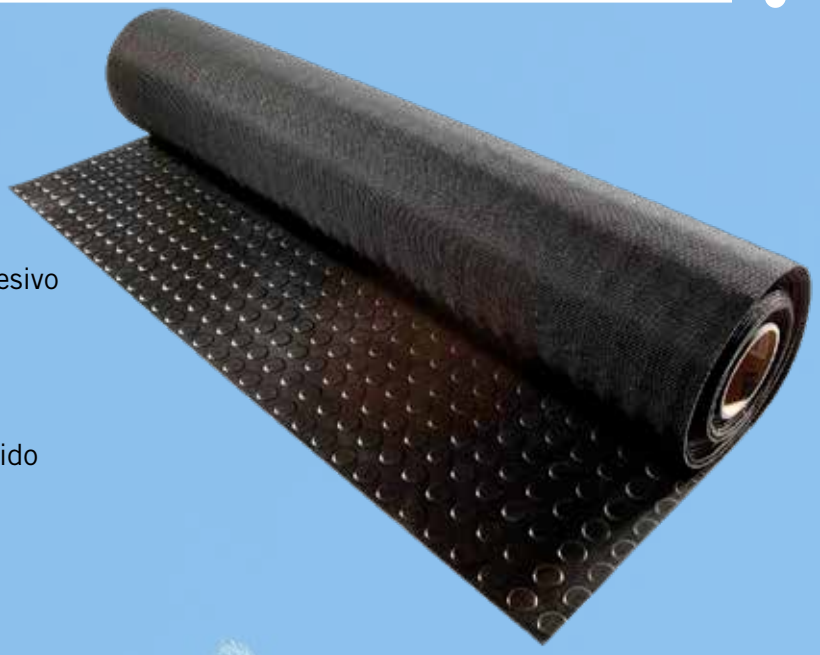

Negro

Gris

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
PAST100N3 (negro)	1,0 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	-
PAST120N3 (negro)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	Cfl-S1
PAST120G3 (Gris)	1,2 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	-

CHECKER

El revestimiento de caucho industrial

Composición: 100 % Caucho natural

Ventajas:
- Antideslizante
- Robusto e insensible al agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Reverso esmerilado para fijación con adhesivo

Instalación: Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: negro o gris – Otros colores bajo pedido

para saber más: versión nitrilo bajo pedido

Negro

Gris

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
CHECKER100N3 (negro)	1,0 x 10,0m	3 mm	4,3 kg/m²	-
CHECKER140N3 (negro)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,6 kg/m²	-
CHECKER140N6 (negro)	1,4 x 10,0m	6 mm	8,7 kg/m²	Cfl-S1
CHECKER140G3 (gris)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m²	-
CHECKER140N3NBR (nitrilo)	1,4 x 10,0m	3 mm	3,9 kg/m²	-

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

IDS 12 & 16

Los rollos de caucho gran anchura

Composición:
100 % Caucho SBR

Ventajas:
- Antideslizante
- Gran espesor
- Muy alta resistencia a la abrasión
- Cara superior martilleada antideslizante
- Soporta cargas pesadas

Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: negro

para saber más: corte a la demanda

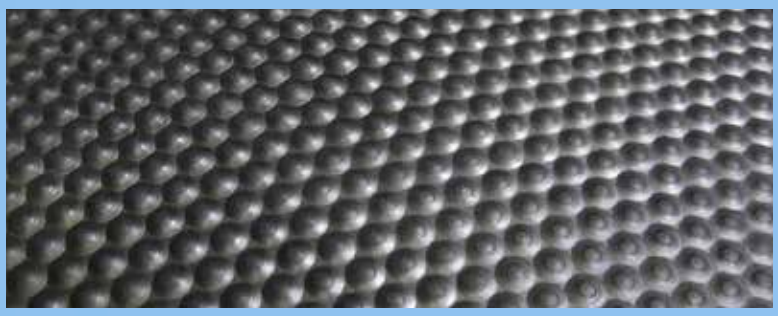

cara superior

cara inferior

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
IDS12	2,0 x 50m	12 mm	15,2 kg/m²	-
IDS16	2,0 x 50m	16 mm	19,4 kg/m²	-

COLA POLIURETANO

Cola poliuretano bicomponentes

Composición:
Poliuretano (5,0 kg) + endurecedor (0,7 kg)
es decir, un kit de 5,7 kg

Aplicaciones:
Para todos los revestimientos de suelos interiores o exteriores de caucho, en losetas o en rollo, las moquetas y los céspedes sintéticos.

Ventajas:
- Apto para el encolado de numerosos revestimientos y sobre soportes tales como hormigón y aglomerados.
- Recomendado para los usos intensivos.
- Gracias a su flexibilidad, puede ser sometido a importantes variaciones de temperatura

Instalación:
Tiempos de polimerización a 5° C mínimo: 24 horas para la apertura al tránsito pedestre y de 48 a 72 horas para un tránsito intenso.

Approximate consumption	
Délineige	1 a 1,2 kg/m²
Sportneige	1 a 1,2 kg/m²
ID Neige	1 a 1,2 kg/m²
Checker	0,7 a 0,8 kg/m²
Pastillé	0,7 a 0,8 kg/m²
IDS 12 / IDS 16	0,7 a 0,8 kg/m²
Astroturf / Astroski	0,7 a 0,8 kg/m²

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

M38
Electrical insulating mat

Composition :
EPDM

Advantages:
- Electrical insulation
- LightPeso
- Compliant with IEC 6 11 11 Standard
- Résistant to abrasion
- Antislip
- Easy to clean

Colour: Gris

+ info : Custom cutting

IEC 6 11 11 Standard:

Class	Maximum operating voltage	Test voltage	Proof voltage
Class 0	1 000 V	5 000 V	10 000 V
Class 3	26 500 V	30 000 V	40 000 V
Class 4	36 000 V	40 000 V	50 000 V

1 smooth face / 1 fabric impression face

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	IEC 6 11 11 Class
M38CLASSE0	1,0 x 10,0m	3 mm	3,8 kg/m²	Classe 0
M38CLASSE3	1,0 x 10,0m	4,5 mm	6,8 kg/m²	Classe 3
M38CLASSE4	1,0 x 10,0m	5 mm	7,5 kg/m²	Classe 4



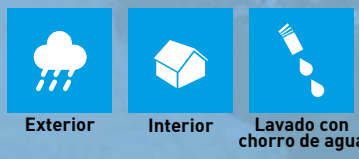

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

ASTROSKI

La alfombra raspadora aspecto césped

Composición: 100 % polietileno

Aplicación:
Alfombra de entrada para tránsito importante, zonas de embarque de telesillas, espacios principiantes…

Ventajas:
- Resistente: ideal para el exterior, para todo tipo de climas
- Los esquís se deslizan sobre ella
- 100 % reciclable
- Drenante
- Fácil de limpiar, conserva siempre un aspecto limpio
- Suela antideslizante

Instalación:
Encolado completo con cola de poliuretano.

Colores: verde - rojo / marrón / blanco (Astroski)

cara inferior

Astroturf verde

Astroski blanco

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso	Clasificación al fuego
ASTROTURFRL9117	0,91 x 17m	18 - 21 mm	2,2 – 2,5 kg/m²	Efl
ASTROSKI (blanco)	1 x 20 m	19 mm	3,3kg/m²	-

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

TAPILOGO

The professionnal grade personalized mat

Composition : 100% polyamide fiber on 100% nitrile rubber soles

Advantages:

- Extremely sturdy and efficient
- Anti-slip soles
- Long lasting colours thanks to deep ink projection inside fibers (jet print technic)
- Excellent oil resistance
- Reinforced edges
- Suitable for industrial laundry
- Possibility to use 16 different colours on your Jet Print TAPILOGO mat

Colours: see swatch

+ Info :
For optimum quality, please send us a vector file (AI, EPS, PDF or SVG) CMYK. If not, send us a high-definition JPG file.

Portrait

Landscape

SWATCH: Maximum 16 colours per mat

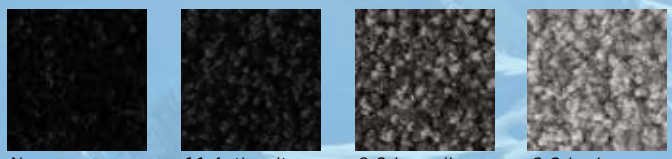

Negro | *11 Anthracite* | *9 Gris medio* | *3 Gris claro*

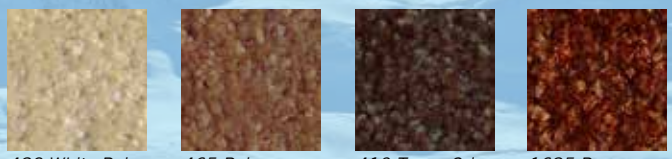

482 White Beige | *465 Beige* | *410 Taupe Gris* | *1685 Brown*

102 Bright yellow | *116 Golden yellow* | *144 Light orange* | *1665 Orange*

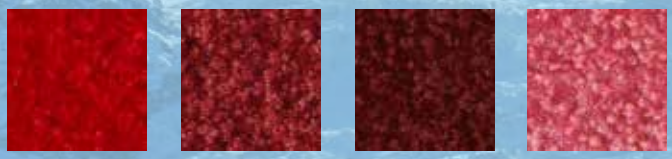

185 Rojo | *193 Carmin Rojo* | *505 Burgundy* | *224 Pink*

257 Mineral pink | *259 Purple* | *279 Azul* | *286 Klein Azul*

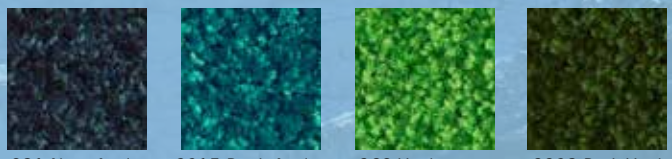

281 Navy Azul | *3015 Duck Azul* | *362 Verde* | *3308 Dark Verde*

Standard Dimensiones : (with edges)

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso
TAPILOGO4060	400 x 600 mm	6 mm	0,5 kg
TAPILOGO6080	600 x 800 mm	6 mm	1,0 kg
TAPILOGO85120	850 x 1200 mm	6 mm	2,3 kg
TAPILOGO85150	850 x 1500 mm	6 mm	3,0 kg
TAPILOGO115175	1150 x 1750 mm	6 mm	4,9 kg
TAPILOGO115200	1150 x 2000 mm	6 mm	5,5 kg
TAPILOGO115240	1150 x 2400 mm	6 mm	7,0 kg
TAPILOGO150240	1500 x 2400 mm	6 mm	9,2 kg

Custom Dimensiones : (with edges)

Referencia	Dimensiones	Espesor	Peso
TAPILOGOS-MESUREAB	1500 x 5000 mm (maxi)	6 mm	2,5 kg/m²

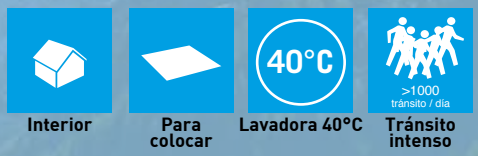

Interior | **Para colocar** | **Lavadora 40°C** | **Tránsito intenso**

Fotos no contractuales - Las dimensiones y pesos se facilitan a título indicativo – Tolerancia: +/- 5 %

LAS GAMAS IDS

IDS Edificios

IDS Industria

IDS Agricultura

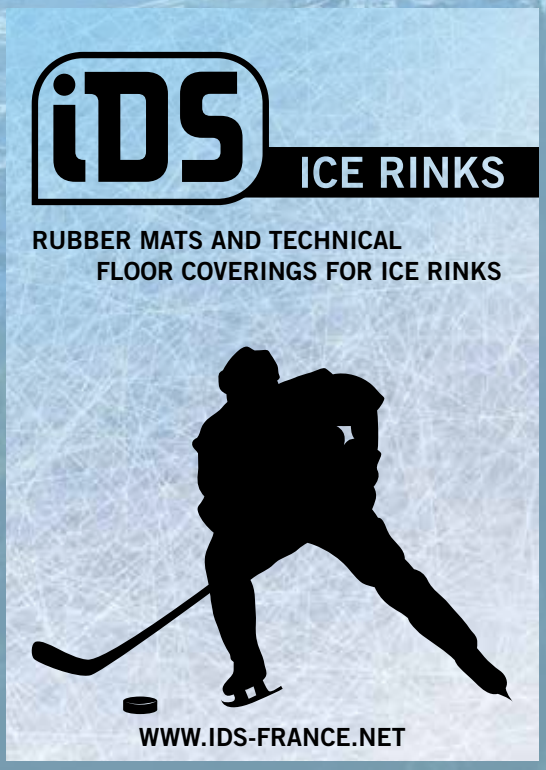

IDS Pistas de hielo

Alpespace - Francin

47, voie St Exupéry
73800 Porte de Savoie
FRANCIA

—

tél: +33 (0)4 79 84 36 06
fax : +33 (0)4 79 84 36 10

—

e-mail : ids@ids-france.net
web : www.ids-france.net

www.ids-france.net

5.000 M² DE STOCK EN EL CORAZÓN DE LOS ALPES

—

Estaciones de esquí

Alquiler de esquíes

Pistas de patinaje

Pasillos

Escaleras

Pasarelas

Rampas

Vestuarios

ID GROUP

Follow us on