

Caillebotis caoutchouc MR12

ERP

Le caillebotis caoutchouc en rouleau


Composition :

100 % caoutchouc

Applications : passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sols, chemins d'accès...

Avantages :


- le seul caillebotis caoutchouc en rouleau
- modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm»
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- antidérapant
- très bon rapport qualité/prix
- très léger, facile à mettre en place
- présentation en rouleau pour une installation pratique
- possibilité de fixer les extrémités du rouleau à l'aide d'une barre de seuil

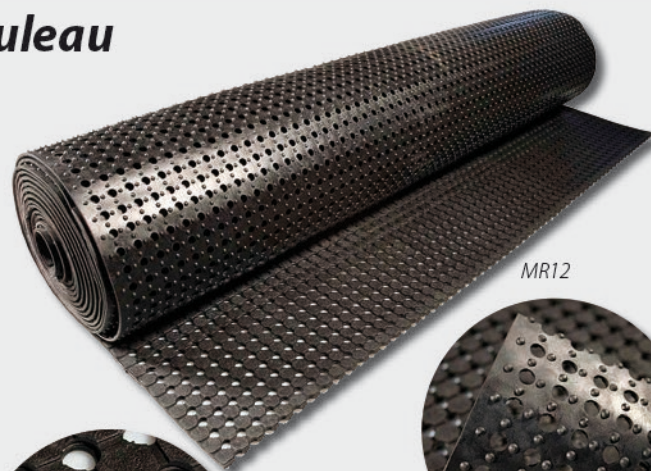

MR12



Face supérieure



Face inférieure



Extérieur



Grattant

500 à 1000 passages/jour
Trafic important

Lavage haute pression

Coloris : noir

+ **Info :** découpe à la demande

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MR12RL60	0,60 x 10,0 m	10 mm	7,85 kg/m ²
MR12RL91	0,91 x 10,0 m	10 mm	7,85 kg/m ²
MR12	1,83 x 10,0 m	10 mm	7,85 kg/m ²



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC

ERP

R9