

# POLYCOFLOOR

## Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

### Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle mousse à cellules fermées

**Applications :** tapis d'entrée grattant et absorbant pour fosses pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.



### Avantages :

- grande résistance au fort trafic
- facilité de mise en place grâce à sa légèreté
- découpe aisée
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas

**Coloris :** naturel, gris anthracite

+ **Info :** découpe à la demande

Gris anthracite

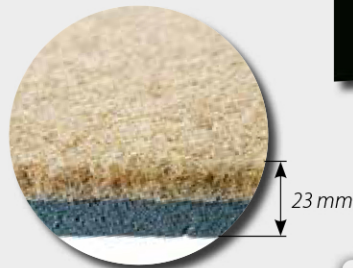

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL115EP23MM	1,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL215EP23MM	2,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	2,0 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL1MEP20MM02	1,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>
POLYCORL2MEP20MM02	2,0 x 15,0 m*	20 - 23 mm	1,75 kg/m <sup>2</sup>
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17) * longueur variable selon production			



Extérieur abrité



Intérieur



Absorbant et grattant



>1000 passages/jour

Trafic intense



Nettoyage à l'aspirateur



Nettoyage injection/extraction



ERP