

Le caillebotis caoutchouc norme handicapé

Composition :
100 % caoutchouc

Applications : entrées de bâtiments publics, passerelles ou escaliers extérieurs, fosses, sas, stations de ski,...

Avantages :

- modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm»
- caillebotis clipsable
- fines arêtes sur toute la surface réduisant les risques de glissade
- bords biseautés pour faciliter l'accès
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite au sol
- très robuste grâce à sa densité
- antidérapant



M26

Coloris : noir

+ **Info :** découpe à la demande



Face supérieure





Face inférieure



M26 + brosses



Jonction C26

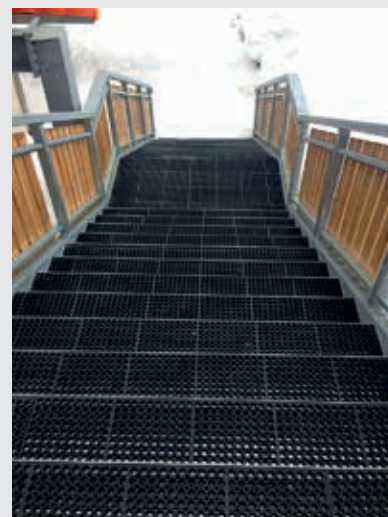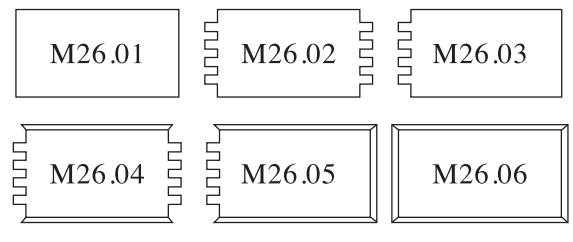

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
M2601	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p
M2602	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p
M2603	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p
M2604	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p
M2605	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p
C26	Jonction pour M26		0,02 kg/p
BROSSEM26CC	Brosse pour caillebotis M26		

Extérieur

Grattant

Trafic intense
>1000 passages/jour

Lavage haute pression

Cfi-S1

Garantie 10 ans

Drainant

Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC