

Dalle emboîtable ajourée

Composition :

polypropylène recyclable anti UV

Applications :

utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses...

Avantages :


- ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles
- antidérapante
- finition parfaite possible grâce aux bordures et aux angles
- simple de pose et d'entretien
- résiste au poids : 400 T/m²
- résiste aux UV
- nombreux coloris disponibles : possibilité de réaliser ou de matérialiser des zones

Coloris :

- vert, blanc, gris, bleu, rouge
- autres coloris: nous consulter

+ Info :


joints de dilatation à poser tous les 2.5 à 3 ml (soit toutes les 8 à 10 dalles)



Joint de dilatation



Coloris

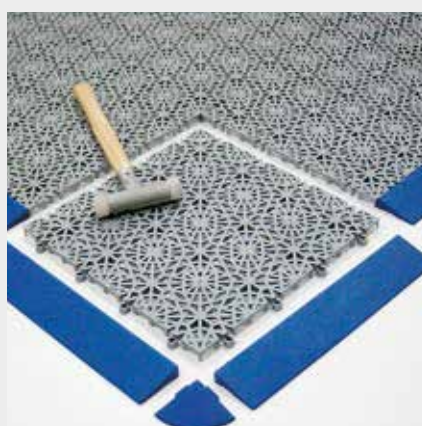

Bordures et angle



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
ID UNIVERSAL (paquet de 1 m ²)	30 x 30 cm	13,5 mm	3,0 kg/m ²
Bordures (lot de 5 pces)	30 x 5,5 cm	13,5 mm	0,25 kg le lot
Angles (lot de 4 pces)	5,5 x 5,5 cm	13,5 mm	0,04 kg le lot
Joints de dilatation (lot de 2 pces)	30 x 7,5 cm	13,5 mm	0,21 kg le lot



Extérieur



Lavage haute pression



Drainant



Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV