

Dalle PVC emboîtable

Composition :

PVC souple recyclable

Applications :

- qualité dure 92ShoresA : ateliers, show-room, magasins, entrepôts...
- qualité souple 78ShoresA : bureaux, écoles, salles de gym, chambres froides...

Avantages :


- finition granulée ou pastillée
- grande résistance à l'usure et à l'abrasion
- antidérapante : R10 suivant la norme DIN 51130
- facile à mettre en œuvre : pose libre avec un maillet
- grande résistance aux produits chimiques (liste sur demande)

Coloris :

noir, gris clair, bleu, vert ou rouge
autres couleurs : nous consulter

+ Info :

- nous consulter pour :
- passage de chariots élévateurs
 - qualité antistatique
 - fiche d'entretien disponible sur demande




Bordure



Surface pastillée



Surface granulée

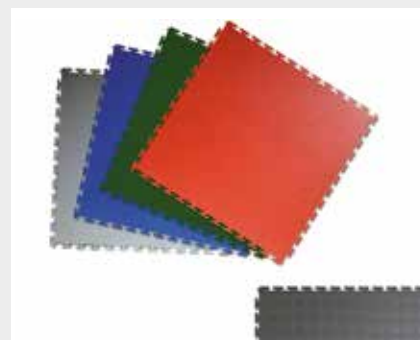

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
IDEX5P (pastillé)	50,1 x 50,1 cm	5 mm	8,0 kg/m ²
IDEX5G (granulé)	50,1 x 50,1 cm	5 mm	8,0 kg/m ²
IDEX5B (bordure)	50,1 x 7,8 cm	5 mm	1,2 kg le lot de 4
IDEX5A (angle)	59,2 x 7,8 cm	5 mm	1,4 kg le lot de 4

Conditionnement par carton de 2,5 m² - Existe également en épaisseur 7 mm



Lavage
haute pression



Nettoyage
par monobrosse



Bfl-S1