

## Revêtement de sol sportif alliant esthétique et performances

**Composition :**  
100 % caoutchouc

### Applications :

lieux grand trafic fortement sollicités (patinoires, stations de sport d'hiver...)


### Avantages :

- revêtement bi-couche : couche inférieure amortissante, couche supérieure hautement résistante à l'usure
- antidérapant
- insonorisant
- esthétique

**Pose :** collée en plein avec la colle polyuréthane

### Coloris :

gris moucheté, bleu moucheté, rouge moucheté.  
Autres coloris sur demande

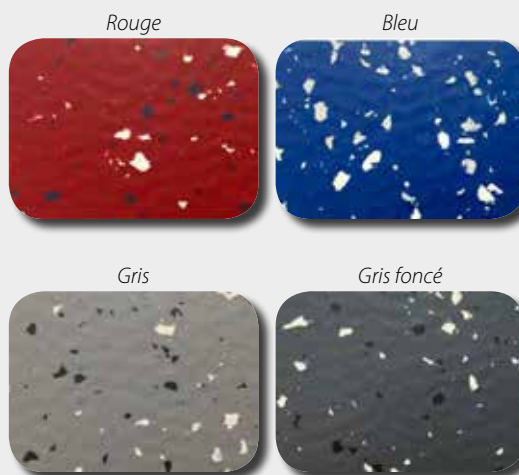

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
SOLIDSPORT9MM	100 x 100 cm	9 mm	11,5 kg/m <sup>2</sup>



Revêtements de sol caoutchouc sportifs

## Colle IDS

### Colle polyuréthane bi-composant

**Composition :**  
polyuréthane (5,0 kg) + durcisseur (0,7 kg), soit un kit de 5,7 kg

**Applications :** pour tous revêtements de sol intérieurs ou extérieurs caoutchouc en dalles ou en lès, revêtements caoutchouc moquettes et gazons synthétiques

### Avantages :

- convient au collage sur de nombreux supports et pour les revêtements tels que béton et agglomérés
- recommandé pour les utilisations intensives
- peut être soumis à des variations de température importantes grâce à sa souplesse



**Pose :** temps de polymérisation à 5 °C minimum : après 24 heures pour une ouverture au trafic pédestre, après 48 à 72 heures pour une ouverture au trafic intense.

Consommation approximative	
Délineige	1 à 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Solid Sport	0,9 à 1 kg/m <sup>2</sup>
Checker / Tapis pastillé	0,7 à 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Dalle de sécurité	1 / 1,2 kg/m <sup>2</sup>