

# ErgoDeck™

## Le revêtement de sol ergonomique

- **ErgoDeck** est un système particulièrement résistant et ergonomique conçu pour résister au passage d'engins roulants
- **ErgoDeck** augmente le bien-être et la productivité des ouvriers en station debout en offrant un environnement de travail sûr et confortable.
- **ErgoDeck** couvre facilement de grandes surfaces grâce à son système de dalles connectables et à ses connecteurs ainsi qu'à ses larges rampes de sécurité.
- **ErgoDeck** est un tout en un : ergonomie, sécurité, longévité dans le temps, simplicité et fiabilité.



### Avantages ergonomiques :

**ErgoDeck** est un produit anti-fatigue, développé pour maintenir le confort et la productivité des personnes en station debout sur leur poste de travail. Les dalles **ErgoDeck** sont conçues pour prévenir la fatigue de l'ouvrier et pour encourager la productivité.

### Technologie de pointe :

**ErgoDeck** comporte une structure inférieure se composant de « FlexPoints », régulièrement espacés pour soutenir le poids des utilisateurs et pour créer une flexibilité sous le pied. Ceci stimule les muscles et la circulation des jambes, réduisant nettement la fatigue.

### Passage d'engins roulants :


Développés pour résister au passage d'engins roulants et aux charges lourdes, **ErgoDeck** peut supporter jusqu'à 45 tonnes/m<sup>2</sup>. Aucun autre produit ne peut résister au passage d'engins roulants tout en fournissant les avantages ergonomiques de l'**ErgoDeck**.

### Installation facile :

Les dalles **ErgoDeck** de 457x457 mm peuvent être connectées sur les 4 côtés pour une disposition totalement flexible. Ces grands modules couvrent rapidement et facilement de grandes surfaces pour un temps et coût d'installation réduits.

### Connexion sécurisée :

**ErgoDeck** est muni de connexions « Locksafe », un système totalement efficace qui permet l'emboîtement rapide des dalles et leur maintien malgré les différentes pressions liées à leur utilisation. Les dalles s'alignent parfaitement sans aucun espace pour une installation ordonnée et propre, créant une surface uniforme qui ne nécessite pas de maintenance particulière ou de contrôle de sécurité fastidieux. Le système « LockSafe » fonctionne comme raccordement permanent, toutefois les dalles peuvent facilement être séparées et reconnectées pour de nouvelles configurations.

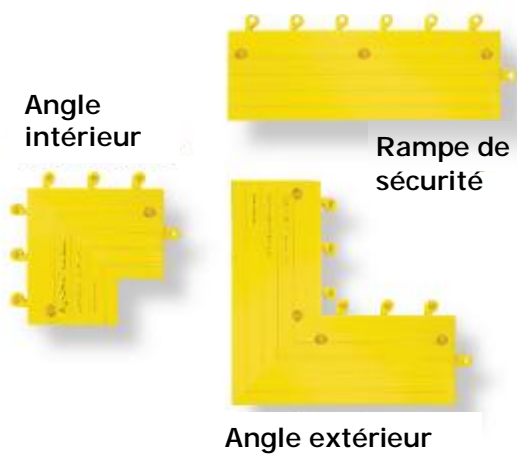

Angle intérieur

Rampe de sécurité

Angle extérieur

Rampes de haute visibilité comportant une pente progressive et des barres de frottement pour sécurisé et facilité l'accès aux dalles par les utilisateurs et les engins roulants. Des trous pré-perçés permettent à l'ErgoDeck d'être fixé au sol, afin d'éliminer tout mouvement.



**ErgoDeck 560 - Ouvert**  
Utilisation en milieu humide mais non gras (ou en milieu sec – les copeaux ou débris peuvent passer au travers de la dalle)





**ErgoDeck 562 - Solid**  
Utilisation en milieu sec (où la facilité d'entretien est une priorité)



**ErgoDeck 561 - Ouvert + surface antidérapante :**  
Utilisation en milieu humide et potentiellement glissant



**ErgoDeck 563 – Solid + surface antidérapante :**  
Utilisation pour des surfaces où les projections d'huile peuvent causer des glissades.



## DIMENSIONS / COLORIS

<b>Dalle ErgoDeck</b>	22 x 457 x 457mm, noir	<b>Angle extérieur</b>	22 x 152 x 381mm, jaune
<b>Rampe de sécurité</b>	22 x 152 x 457mm, jaune	<b>Angle intérieur</b>	22 x 152 x 229mm, jaune

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Composition</b>	100% PVC		
<b>Dureté</b>	80 ShoreA		
<b>Résistance à l'abrasion</b>	< 1% après 1000 tours		
<b>Résistance au poids</b>	45 tonnes/m <sup>2</sup>		
<b>UV &amp; ozone</b>	Excellent		
<b>Antidérapance</b>	<b>Coefficient de friction</b>	<b>Sec</b>	<b>Humide</b>
	<b>ErgoDeck 560</b>	0.65	0.42
	<b>ErgoDeck 561</b>	1.1	1.0
	<b>ErgoDeck 562</b>	0.65	0.42
	<b>ErgoDeck 563</b>	1.1	1.0
<b>Résistance chimique</b>	<b>Effets mineurs</b>	<b>Effets modérés</b>	
	Huile de coupe minérale	Liquide de frein	
	Huile de coupe semi-synthétique	Huile de coupe synthétique	
	Liquide de transmission		
	Huile végétale		
	Huile de moteur		



[www.ids-france.net](http://www.ids-france.net)