

Le caillebotis faible épaisseur

Composition :

100 % caoutchouc naturel (M22 - coloris noir)
ou caoutchouc nitrile (MPR22 - coloris rouge*)

Applications :

fosses, sas, zones d'entrée, cuisines, bars...

Avantages :

- facile à nettoyer grâce à sa légèreté
- antidérapant R10
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- très résistant
- résiste aux graisses (MPR22)

Coloris :

noir (caoutchouc naturel) ou rouge (caoutchouc nitrile)

+ Info :

découpe à la demande



M22




M22



Jonction C22



Face inférieure

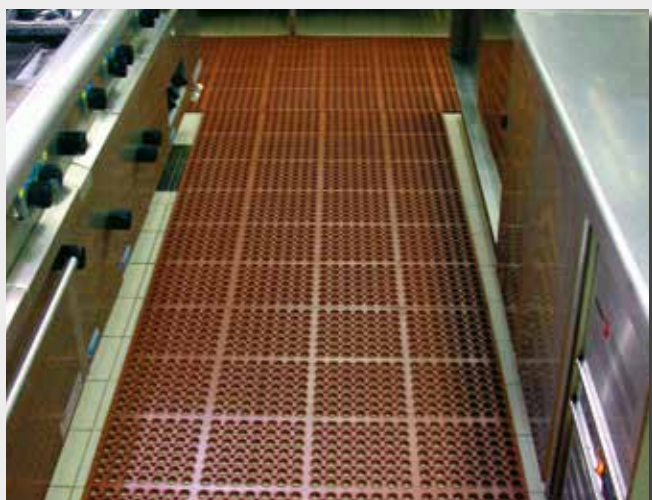

MPR22



Face supérieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
M22	100 x 150 cm	14 mm	14,5 kg/p
MPR22 (nitrile)	100 x 150 cm	14 mm	15,0 kg/p
C22	Jonction pour M22		0,02 kg/p

* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir



Extérieur



Grattant



Trafic intense
>1000 passages/jour



Lavage
haute pression



Drainant



Utilisation
jusqu'à -40°C



Résistant
aux UV



100%
CAOUT
CHOUC