APPLICATIONS

Utilisation intérieure/extérieure : ateliers, locaux commerciaux, stands d'exposition, garages, show-room, terrasses...

AVANTAGES

- Ventilation et drainage aisés grâce à ses alvéoles.
- Antidérapante.
- Finition parfaite grâce aux bordures et aux angles.
- Simple de pose et d'entretien.
- Résiste au poids : 500 T/m².
- Résiste aux UV.
- Nombreux coloris disponibles: possibilité de réaliser ou de matérialiser des zones.





ANGLES 5,5 x 5,5 (lot de 4 pièces)

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%



Extérieur



Lavage Résistant haute pression aux UV



Utilisation jusqu'à -40°C



Recyclable







REACH



CH Compatible PMR

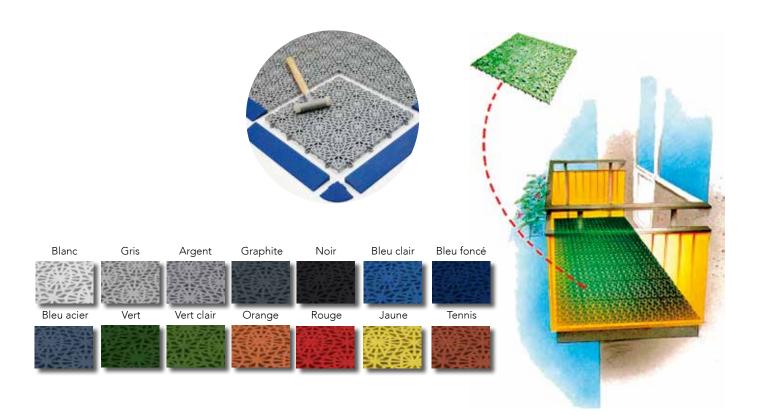



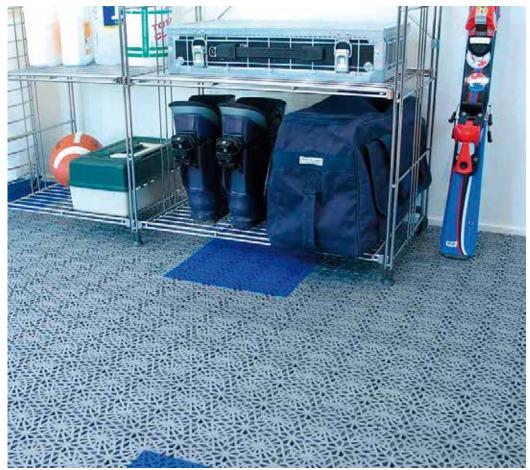

Photos non contractuelles