




# IDNEIGE

## Revêtement de sol robuste

**Composition :** 85% caoutchouc recyclé noir, 15% granulats EPDM coloré

**Avantages :**


- Robuste et insensible à l'eau
- Esthétique et décoratif
- Amortisseur de chocs
- Isolant thermique et phonique
- Nettoyage avec machine monobrosse

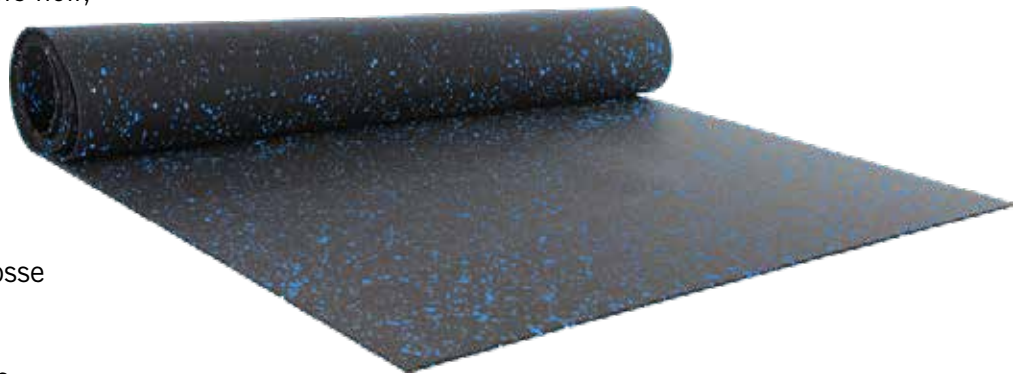

**Pose :**


Collé en plein avec colle polyuréthane.

**Coloris :** noir / bleu – Autres coloris sur demande




Noir / Bleu

*Coloris sur demande*













Noir / Jaune



Noir / Vert

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
IDNEIGE6	1,5 x 20,0 m	6 mm	6,4 kg/m <sup>2</sup>	Efl
IDNEIGE10	1,5 x 12,0 m	10 mm	10,5 kg/m <sup>2</sup>	Efl

 Extérieur	 Intérieur	 A coller	 >1000 passages / jour Trafic intense
 Efl	100% CAOUTCHOUC 100% caoutchouc	 -40°C Utilisation jusqu'à -40°C	 Résistant aux UV
	 Lavage haute pression	 Nettoyage monobrosse	